



SCUDO

ESP - Controllo elettronico della stabilità

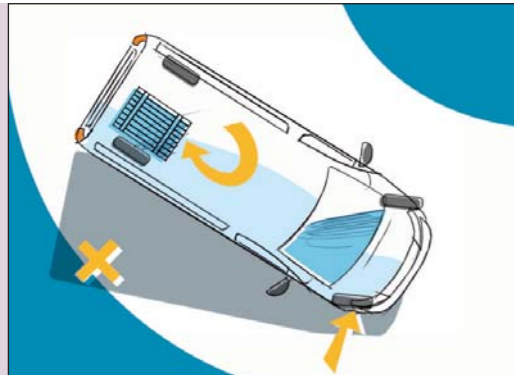


È un sistema di controllo della stabilità del veicolo, che aiuta a mantenere il controllo direzionale in caso di perdita di aderenza dei pneumatici. L'azione del sistema ESP risulta quindi particolarmente utile quando cambiano le condizioni di aderenza del fondo stradale.

ASR - Sistema antislittamento

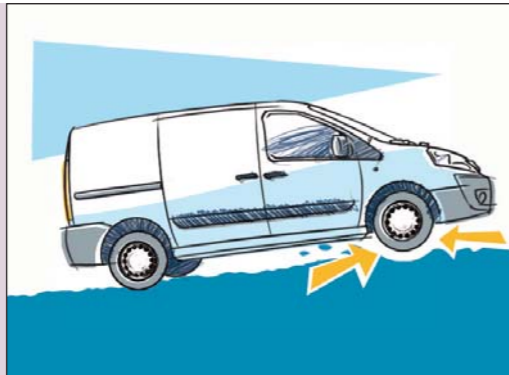


È un sistema di controllo della trazione del veicolo che interviene automaticamente in caso di slittamento di una od entrambe le ruote motrici. In funzione delle condizioni di slittamento l'ASR interviene riducendo la potenza trasmessa dal motore oppure frenando automaticamente la ruota che slitta.

Easy entry

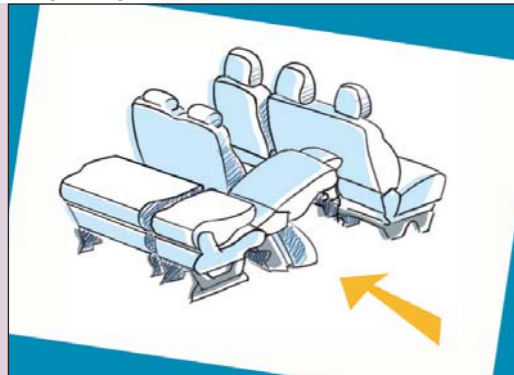

Il sedile laterale destro della seconda fila passeggeri è dotato di funzione easy entry. Si può ribaltare singolarmente in modo da accedere agevolmente alla terza fila di sedili.

Configurazioni seconda fila sedili posteriori

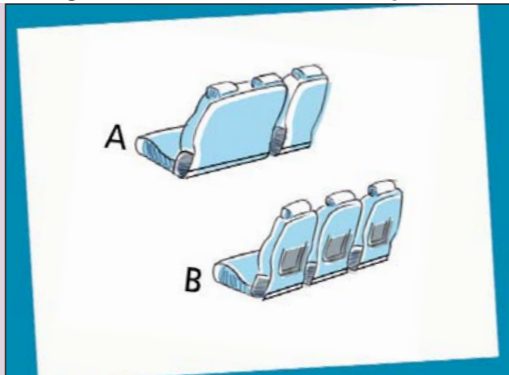

A Panchetta biposto con easy entry. Sedili impacchettabili e removibili. Di serie su Combi.
B Panchetta biposto con schienali attrezzati, reclinabili, abbattibili singolarmente, impacchettabili e removibili. Easy entry. Di serie su Panorama Family ed Executive.

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o leggi. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. Fiat Professional potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 02.3.0000.02 - S - 07/2011 - Printed in Italy - Tipografo
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it
m.fiatprofessional.it



CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE TECNICHE.

| Motore | 90 Multijet | 130 Multijet | 165 Multijet Power | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| N. cilindri, disposizione | 4, in linea | 4, in linea | 4, in linea | | | | | | | |
| Posizione | anteriore, trasversale | anteriore, trasversale | anteriore, trasversale | | | | | | | |
| Diametro x corsa (mm) | 75 x 88,3 | 85 x 88 | 85 x 88 | | | | | | | |
| Cilindrata (cm ³) | 1560 | 1997 | 1997 | | | | | | | |
| Livello ecologico | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | | | | | | | |
| Controllo emissioni | 2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD con filtro antiparticolato (DPF) | 2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD con filtro antiparticolato (DPF) | 2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD con filtro antiparticolato (DPF) | | | | | | | |
| Rapporto di compressione | 18,0 : 1 | 17,5 : 1 | 16:01 | | | | | | | |
| Potenza max CE: kW (CV) a giri / min | 66 (90) 4000 | 94 (128) 4000 | 120 (163) 3750 | | | | | | | |
| Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min | 180 (18,3) 1500 | 320 (32,6) 2000 | 340 (34,7) 2000 | | | | | | | |
| Distribuzione (comando) | 2 ACT (cinghia dentata) | 2 ACT (cinghia dentata) | 2 ACT (cinghia dentata) | | | | | | | |
| Alimentazione | Iniezione diretta Multijet tipo "Common Rail" a controllo elettronico, turbo e intercooler | Iniezione diretta Multijet tipo "Common Rail" a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler | Iniezione diretta Multijet tipo "Common Rail" a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler | | | | | | | |
| N. valvole | 8 | 16 | 16 | | | | | | | |
| Trasmissione | | | | | | | | | | |
| Trazione | anteriore | anteriore | anteriore | | | | | | | |
| Frizione | monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto | monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto | monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto | | | | | | | |
| Cambio: n. marce | 5 + RM | 6 + RM | 6 + RM | | | | | | | |
| Sterzo | | | | | | | | | | |
| Tipo | a cremagliera con servosterzo idraulico | a cremagliera con servosterzo elettroidraulico | a cremagliera con servosterzo elettroidraulico | | | | | | | |
| Diametro di sterzata (tra marciapiedi) | Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6 | Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6 | Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6 | | | | | | | |
| Freni - D (disco) | | | | | | | | | | |
| Anteriori: Ø mm (dischi autoventilanti) | con ABS D 280 | con ABS D 304 | con ABS D 304 | | | | | | | |
| Posteriori: Ø mm | D 290 | D 290 | D 290 | | | | | | | |
| Sospensioni | | | | | | | | | | |
| Anteriore | a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice | | | | | | | | | |
| Posteriore | a ponte torcente con molle elicoidali, barra Panhard e ammortizzatori idraulici inclinati | | | | | | | | | |
| Ruote | | | | | | | | | | |
| Cerchi | 7 J 16" | 7 J 16" | 7 J 16" | | | | | | | |
| Pneumatici | 215 / 60 R 16 | 215 / 60 R 16 | 215 / 60 R 16 | | | | | | | |
| Prestazioni | | | | | | | | | | |
| Velocità massima (km / h) | 145 | 170 | 170 | | | | | | | |
| Consumi (l/100 km)[▲] Direttiva 2004/3/CE | | | | | | | | | | |
| | Furgone passo corto | Furgone passo lungo | Furgone passo corto | Furgone passo lungo | Furgone Maxi | Furgone passo corto | Furgone passo lungo | Furgone Maxi | | |
| urbano / extra-urbano / combinato | 8/6,3/6,9 | 8/6,3/6,9 | 8/6,1/6,8 | 8/6,1/6,8 | 8,1/6,6/7,1 | 8,1 / 6,2 / 6,9 | 8,1 / 6,2 / 6,9 | 8,1 / 6,6 / 7,1 | | |
| Emissioni allo scarico CO ₂ (g / km) | 182 | 182 | 179 | 179 | 186 | 181 | 181 | 186 | | |
| | Combi 5/6 posti | | Combi 5/6 posti | | Combi 8/9 posti | | Combi 5/6 posti | | Combi 8/9 posti | |
| | passo corto | passo lungo | passo corto | passo lungo | passo corto | passo lungo | passo corto | passo lungo | passo corto | passo lungo |
| urbano / extra-urbano / combinato | 8/6,3/6,9 | 8/6,3/6,9 | 8,3/6,4/7,1 | 8,3/6,4/7,1 | 8,3/6,4/7,1 | 8,3/6,4/7,1 | 8,3 / 6,4 / 7,1 | 8,3 / 6,4 / 7,1 | 8,3 / 6,4 / 7,1 | 8,3 / 6,4 / 7,1 |
| Emissioni allo scarico CO ₂ (g / km) | 182 | 182 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Pesi - Rifornimenti | | | | | | | | | | |
| Peso max rimorchiabile frenato (kg) | 1433 ÷ 1672 (2000**) | | 1800 (2000**) | | 1803 ÷ 2000 (2000**) | | | | | |
| Capacità serbatoio (litri) | 80 | | 80 | | 80 | | | | | |

[▲] valori riferiti ai veicoli omologati come autovetture ** Combi

FURGONE LASTRATO E VETRATO.

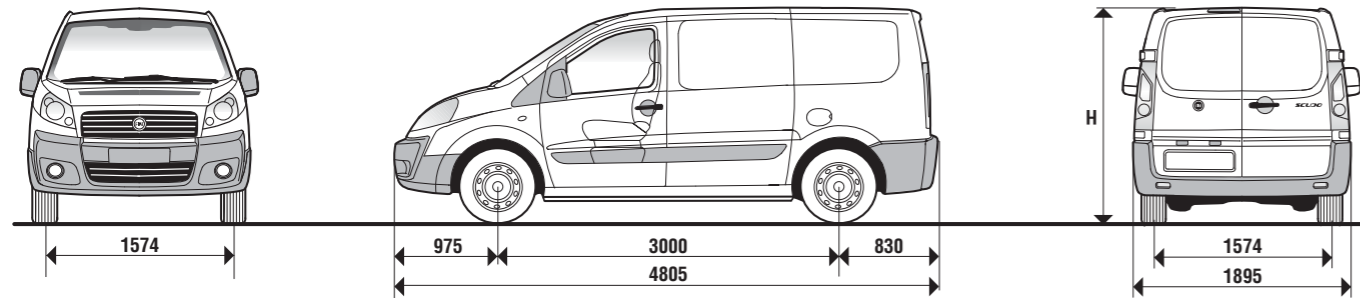


| Dimensioni (mm) | Furgone 10 q | Furgone 12 q |
|---|---|---|
| Passo | 3000 | 3000 |
| Lunghezza massima | 4805 | 4805 |
| Larghezza massima* | 1895 | 1895 |
| Carreggiata anteriore | 1574 | 1574 |
| Carreggiata posteriore | 1574 | 1574 |
| H Altezza massima (a vuoto) | 2053 - 1894 (con sospensioni pneumatiche) | 2053 - 1894 (con sospensioni pneumatiche) |
| Sbalzo anteriore | 975 | 975 |
| Sbalzo posteriore | 830 | 830 |
| Porta posteriore | | |
| Larghezza | 1237 | 1237 |
| Altezza | 1272 | 1272 |
| Porta laterale | | |
| Larghezza | 924 | 924 |
| Altezza | 1293 | 1293 |
| Vano carico | | |
| Lunghezza massima | 2254 | 2254 |
| Larghezza massima | 1600 | 1600 |
| Larghezza tra passaruote | 1245 | 1245 |
| Altezza massima | 1449 | 1449 |
| Altezza soglia di carico porta posteriore (a vuoto) | 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche) | 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche) |

| Volume m ³ 5 | Furgone 10 q | | | Furgone 12 q | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Motorizzazioni | 90 Multijet | 130 Multijet | 165 Multijet Power | 90 Multijet | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg) | 1736 - 1748** | 1788 - 1800** | 1731 - 1743** | 1736 - 1748** | 1788 - 1800** | 1731 - 1743** |
| Portata compreso conducente (kg) | 925 - 913** | 932 - 920** | 1012 - 1000** | 1125 - 1113** | 1132 - 1120** | 1212 - 1200** |
| PTT (kg) | 2661 | 2720 | 2743 | 2861 | 2920 | 2943 |
| Velocità max (km / h) | 145 | 170 | 170 | 145 | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,9 |
| Emissioni CO ₂ | 182 | 179 | 181 | 182 | 179 | 181 |

* Escluso retrovisori esterni
 ** Versione 3 posti
 ▲ Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

FURGONE PASSO LUNGO LASTRATO E VETRATO.

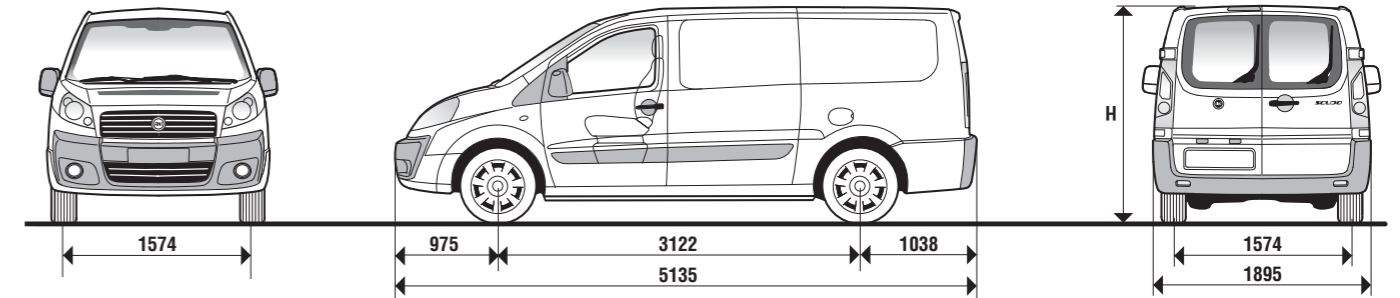


| Dimensioni (mm) | Furgone 12 q |
|---|---|
| Passo | 3122 |
| Lunghezza massima | 5135 |
| Larghezza massima* | 1895 |
| Carreggiata anteriore | 1574 |
| Carreggiata posteriore | 1574 |
| H Altezza massima (a vuoto) | 1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche) |
| Sbalzo anteriore | 975 |
| Sbalzo posteriore | 1038 |
| Porta posteriore | |
| Larghezza | 1237 |
| Altezza | 1272 |
| Porta laterale | |
| Larghezza | 924 |
| Altezza | 1293 |
| Vano carico | |
| Lunghezza massima | 2584 |
| Larghezza massima | 1600 |
| Larghezza tra passaruote | 1245 |
| Altezza massima | 1449 |
| Altezza soglia di carico porta posteriore (a vuoto) | 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche) |

| Volume m ³ 6 | Furgone 12 q | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Motorizzazioni | 90 Multijet | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg) | 1755 - 1767** | 1819 - 1831** | 1761 - 1773** |
| Portata compreso conducente (kg) | 1125 - 1113** | 1131 - 1119** | 1212 - 1200** |
| PTT (kg) | 2880 | 2950 | 2973 |
| Velocità max (km / h) | 145 | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 6,9 | 6,8 | 6,9 |
| Emissioni CO ₂ | 182 | 179 | 181 |

* Escluso retrovisori esterni
 ** Versione 3 posti
 ▲ Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

FURGONE MAXI.

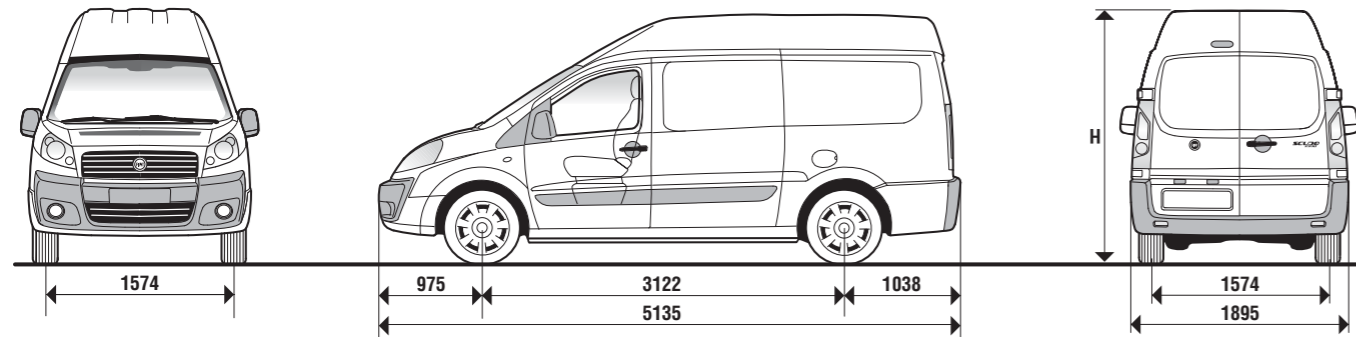


| Dimensioni (mm) | | Furgone Maxi 12 q | |
|---|--|---|--|
| Passo | | 3122 | |
| Lunghezza massima | | 5135 | |
| Larghezza massima* | | 1895 | |
| Carreggiata anteriore | | 1574 | |
| Carreggiata posteriore | | 1574 | |
| H Altezza massima (a vuoto) | | 2276 - 2204 (con sospensioni pneumatiche) | |
| Sbalzo anteriore | | 975 | |
| Sbalzo posteriore | | 1038 | |
| Porta posteriore | | | |
| Larghezza | | 1237 | |
| Altezza | | 1630 | |
| Porta laterale | | | |
| Larghezza | | 924 | |
| Altezza | | 1301 | |
| Vano carico | | | |
| Lunghezza massima | | 2584 | |
| Larghezza massima | | 1600 | |
| Larghezza tra passaruote | | 1245 | |
| Altezza massima | | 1750 | |
| Altezza soglia di carico porta posteriore (a vuoto) | | 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche) | |

| Volume m ³ 7 | | Furgone Maxi 12 q | |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Motorizzazioni | | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo [▲] (a vuoto) (kg) | | 1827 - 1839** | 1772 - 1784** |
| Portata compreso conducente (kg) | | 1137 - 1125** | 1220 - 1208** |
| PTT (kg) | | 2964 | 2992 |
| Velocità max (km / h) | | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | | 186 | 186 |

* Escluso retrovisori esterni
 ** Versione 3 posti
 ▲ Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

CABINATO CON PIANALE.

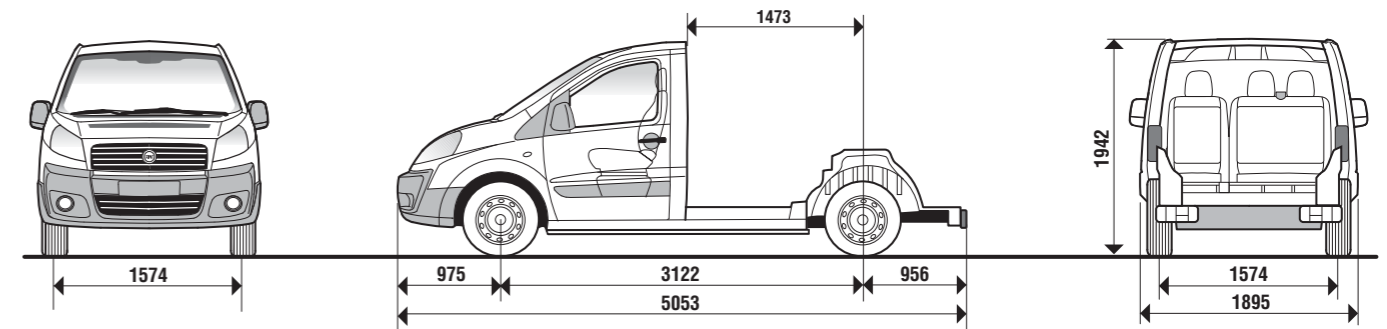


| Dimensioni (mm) | | Cabinato con pianale | |
|----------------------------------|--|----------------------|--|
| Passo | | 3122 | |
| Lunghezza massima | | 5053 | |
| Larghezza massima* | | 1895 | |
| Carreggiata anteriore | | 1574 | |
| Carreggiata posteriore | | 1574 | |
| Altezza massima (a vuoto) | | 1942 | |
| Sbalzo anteriore | | 975 | |
| Sbalzo posteriore | | 956 | |
| Distanza retro cabina asse post. | | 1473 | |

| | | Cabinato con pianale | |
|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| Motorizzazioni | | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso a vuoto (kg) | | 1613 - 1625** | 1553 - 1565** |
| PTT (kg) | | 2950 | 3000 |
| Peso max amm. asse anteriore (kg) | | 1400 | 1400 |
| Peso max amm. asse posteriore (kg) | | 1700 | 1700 |

* Escluso retrovisori esterni
 ** Versione 3 posti

COMBI 5/6 POSTI
VETRATO (CAT. M1/N1), SEMIVETRATO (CAT. N1).
PANORAMA 5/6 POSTI (CAT. M1/N1).

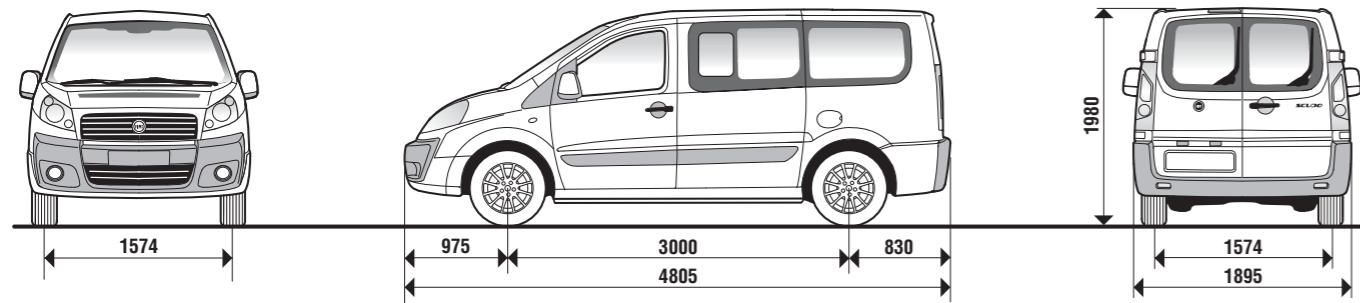


| Dimensioni (mm) | Combi e Panorama 5/6 posti | |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| Passo | 3000 | |
| Lunghezza massima | 4805 | |
| Larghezza massima* | 1895 | |
| Carreggiata anteriore | 1574 | |
| Carreggiata posteriore | 1574 | |
| Altezza massima (a vuoto) | 1980 | |
| Sbalzo anteriore | 975 | |
| Sbalzo posteriore | 830 | |
| Porta posteriore | | |
| Larghezza | 1237 | |
| Altezza | 1272 | |
| Porta laterale | | |
| Larghezza | 924 | |
| Altezza | 1203 | |
| Vano carico | | |
| Lunghezza massima | 1230 | |
| Larghezza massima (Combi standard) | 1600 | |
| Larghezza massima (Combi Panorama) | 1180 | |
| Altezza massima | 1260 | |


| | Combi e Panorama 5/6 posti | |
|--|--|--|
| Motorizzazioni | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo [▲] (a vuoto) (kg) | 1846 - 1858** | 1853 - 1865** |
| Portata compreso conducente (kg) | 897 (5 posti + 557) 885 (6 posti + 477) | 912 (5 posti + 572) 900 (6 posti + 492) |
| PTT (kg) | 2743 | 2765 |
| Velocità max (km / h) | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | 185 | 185 |

| | Combi e Panorama Cat. N1 | | |
|--|--|--|--|
| Motorizzazioni | 90 Multijet | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo [▲] (a vuoto) (kg) | 1737 - 1749** | 1858 - 1870** | 1865 - 1877** |
| Portata compreso conducente (kg) | 903 (5 posti + 563) 891 (6 posti + 483) | 885 (5 posti + 545) 873 (6 posti + 465) | 900 (5 posti + 560) 888 (6 posti + 480) |
| PTT (kg) | 2640 | 2743 | 2765 |
| Velocità max (km / h) | 145 | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | 182 | 185 | 185 |

* Escluso retrovisori esterni
 ** Versione 6 posti
[▲] Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

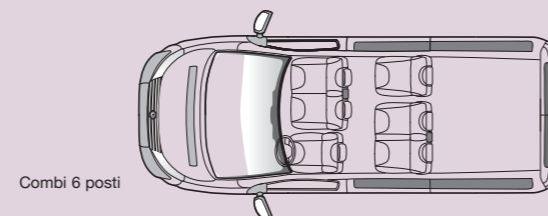

COMBI PASSO LUNGO 5/6 POSTI
VETRATO, SEMIVETRATO.
PANORAMA PASSO LUNGO 5/6 POSTI.

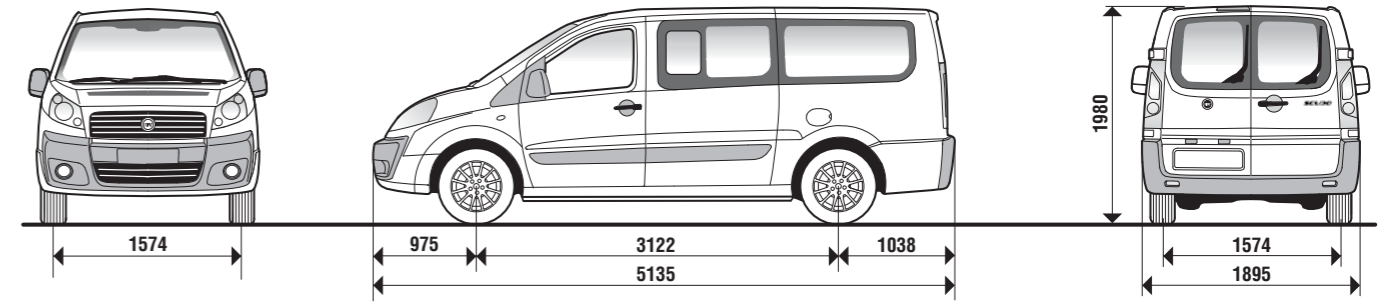


| Dimensioni (mm) | Combi e Panorama passo lungo 5/6 posti | |
|------------------------------------|--|--|
| Passo | 3122 | |
| Lunghezza massima | 5135 | |
| Larghezza massima* | 1895 | |
| Carreggiata anteriore | 1574 | |
| Carreggiata posteriore | 1574 | |
| Altezza massima (a vuoto) | 1980 | |
| Sbalzo anteriore | 975 | |
| Sbalzo posteriore | 1038 | |
| Porta posteriore | | |
| Larghezza | 1237 | |
| Altezza | 1272 | |
| Porta laterale | | |
| Larghezza | 924 | |
| Altezza | 1203 | |
| Vano carico | | |
| Lunghezza massima | 1555 | |
| Larghezza massima (Combi standard) | 1600 | |
| Larghezza massima (Combi Panorama) | 1180 | |
| Altezza massima | 1260 | |


| | Combi e Panorama 5/6 posti | |
|--|--|--|
| Motorizzazioni | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo [▲] (a vuoto) (kg) | 1873 - 1885** | 1884 - 1896** |
| Portata compreso conducente (kg) | 879 (5 posti + 539) 867 (6 posti + 459) | 891 (5 posti + 551) 879 (6 posti + 471) |
| PTT (kg) | 2752 | 2775 |
| Velocità max (km / h) | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | 185 | 185 |

| | Combi e Panorama Cat. N1 | | |
|--|--|--|--|
| Motorizzazioni | 90 Multijet [▼] | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo [▲] (a vuoto) (kg) | 1770 - 1782** | 1885 - 1897** | 1896 - 1908** |
| Portata compreso conducente (kg) | 885 (5 posti + 545) 873 (6 posti + 465) | 867 (5 posti + 527) 855 (6 posti + 447) | 879 (5 posti + 539) 867 (6 posti + 459) |
| PTT (kg) | 2655 | 2752 | 2775 |
| Velocità max (km / h) | 145 | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | 182 | 185 | 185 |

* Escluso retrovisori esterni
 ** Versione 6 posti
[▲] Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
[▼] Escluso versioni Panorama

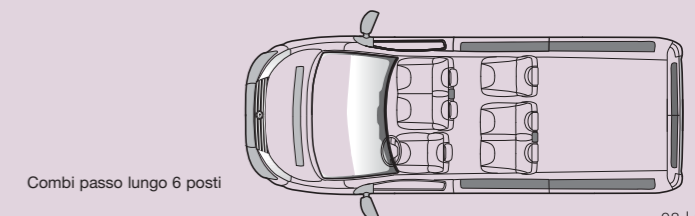


COMBI 8/9 POSTI. PANORAMA 8/9 POSTI**.

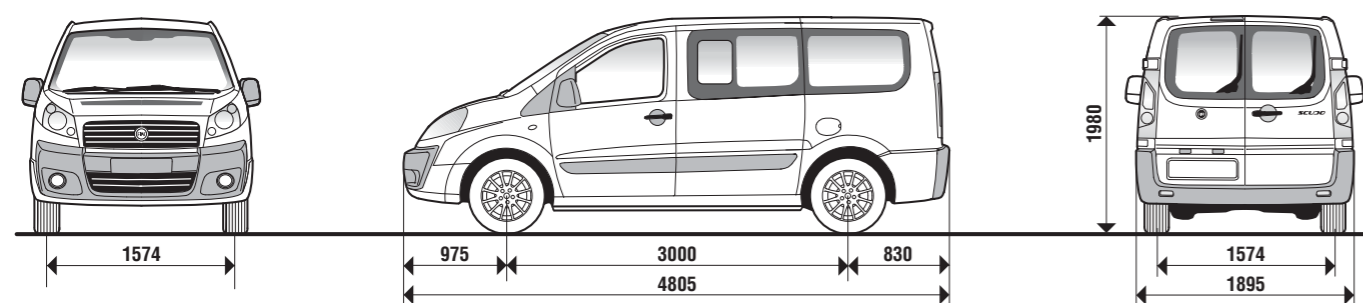

| Dimensioni (mm) | Combi e Panorama 8/9 posti | |
|---------------------------|----------------------------|--|
| Passo | 3000 | |
| Lunghezza massima | 4805 | |
| Larghezza massima* | 1895 | |
| Carreggiata anteriore | 1574 | |
| Carreggiata posteriore | 1574 | |
| Altezza massima (a vuoto) | 1980 | |
| Sbalzo anteriore | 975 | |
| Sbalzo posteriore | 830 | |
| Porta posteriore | | |
| Larghezza | 1237 | |
| Altezza | 1272 | |
| Porta laterale | | |
| Larghezza | 924 | |
| Altezza | 1203 | |

| | Combi e Panorama 8/9 posti | |
|----------------------------------|--|--|
| Motorizzazioni | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg) | 1887 - 1898** | 1909 - 1921** |
| Portata compreso conducente (kg) | 872 (8 posti + 328) 861 (9 posti + 249) | 865 (8 posti + 321) 853 (9 posti + 241) |
| PTT (kg) | 2759 | 2774 |
| Velocità max (km / h) | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | 185 | 185 |

COMBI PASSO LUNGO 8/9 POSTI. PANORAMA PASSO LUNGO 8/9 POSTI**.

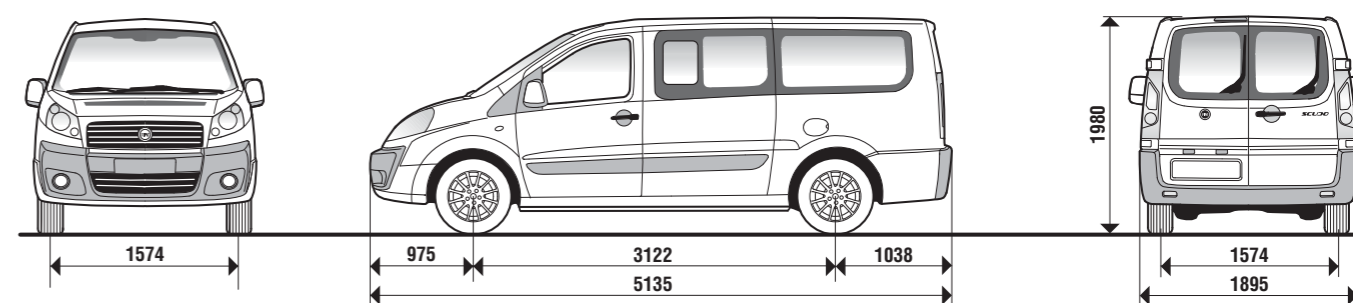


| Dimensioni (mm) | Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti | |
|---------------------------|--|--|
| Passo | 3122 | |
| Lunghezza massima | 5135 | |
| Larghezza massima* | 1895 | |
| Carreggiata anteriore | 1574 | |
| Carreggiata posteriore | 1574 | |
| Altezza massima (a vuoto) | 1980 | |
| Sbalzo anteriore | 975 | |
| Sbalzo posteriore | 1038 | |
| Porta posteriore | | |
| Larghezza | 1237 | |
| Altezza | 1272 | |
| Porta laterale | | |
| Larghezza | 924 | |
| Altezza | 1203 | |

| | Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti | |
|----------------------------------|--|--|
| Motorizzazioni | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg) | 1919 - 1930** | 1942 - 1954** |
| Portata compreso conducente (kg) | 872 (8 posti + 328) 812 (9 posti + 249) | 863 (8 posti + 319) 851 (9 posti + 239) |
| PTT (kg) | 2791 | 2805 |
| Velocità max (km / h) | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | 185 | 185 |

| | Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti con portata maggiorata | |
|----------------------------------|---|--|
| Motorizzazioni | 130 Multijet | 165 Multijet Power |
| Peso veicolo▲ (a vuoto) (kg) | 1948 - 1959** | 1957 - 1969** |
| Portata compreso conducente (kg) | 984 (8 posti + 440) 973 (9 posti + 361) | 989 (8 posti + 445) 977 (9 posti + 365) |
| PTT (kg) | 2932 | 2946 |
| Velocità max (km / h) | 170 | 170 |
| Consumo combinato [l/100km] | 7,1 | 7,1 |
| Emissioni CO ₂ | 185 | 185 |


* Escluso retrovisori esterni
** Versione 8/9 posti: versione 5/6 posti con optional 3° fila di sedili
▲ Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

Combi 9 posti

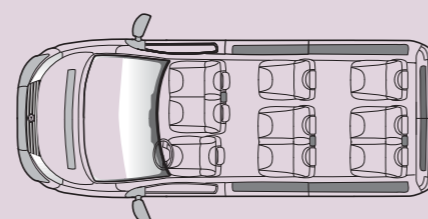

* Escluso retrovisori esterni
** Versione 8/9 posti: versione 5/6 posti con optional 3° fila di sedili
▲ Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

Combi passo lungo 9 posti

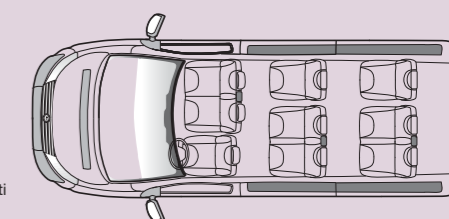

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA.

SCUDO

| | | Furgone e vetrato Comfort e Business | Furgone e vetrato SX | Cabinato con pianale | Combi e semivetrato | Panorama Family | Panorama Executive |
|---|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Esterno | | | | | | | |
| Tappo serbatoio con chiave | | | | | | | |
| Cristalli atermici | | | | | | | |
| Retrovisori elettrici riscaldati + alzacristalli elettrici e antipizzicamento | 041 | • | | • | • | | - |
| Retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente + alzacristalli elettrici e antipizzicamento | 441 | • | • | • | • | • | |
| Vetri privacy 2° 3° fila + lunotto posteriore | 070 | •▲ | •▲ | - | • | • | |
| Fendinebbia | 097 | • | | • | • | | |
| Cerchi in lega da 16" | 108 | - | - | - | • | • | |
| Portellone posteriore basculante con lunotto termico e tergilunotto | 148 | •/-■ | •/-■ | - | • | | |
| Vernice metallizzata | 210 | • | • | • | • | • | • |
| Parabrezza atermico | 253 | • | • | • | • | • | • |
| Porte posteriori a battente vetrate con lunotto termico e tergilunotto | 372 | • | • | - | • | • | • |
| Pack Easy Drive: autoradio con CD e com.di al volante, sensori di parcheggio, retrovisori verniciati e ribaltabili elettricamente, cruise control | 5WX | • | • | - | - | - | - |
| Pack integrale: paraurti verniciato, fasce laterali verniciate, maniglie esterne grigie, retrovisori verniciati e ripiegabili elettricamente, fendinebbia, mostrine cerniere posteriori verniciate | 457 | •/-♦ | • | • | • | • | • |
| Pack Look: paraurti semiverniciato, fendinebbia, mostrine cerniere posteriori verniciate | 909 | •/-♦ | | • | • | | |
| Pack Easy Load: sospensioni pneumatiche con soglia di carico comandabile, sensori di parcheggio, retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente + alzacristalli elettrici e antipizzicamento | 4QI | •/-♦ | • | • | • | - | - |
| 2° porta laterale scorrevole lastrata | 513 | • | • | - | - | - | - |
| Porte posteriori a battente vetrate senza lunotto termico e tergilunotto | 519 | • | • | - | | | |
| Porta laterale scorrevole vetrata (escluso Maxi) | 520 | • | • | - | | | |
| 2 porte laterali scorrevoli vetrate (escluso Maxi) | 522 | • | • | - | • | • | |
| Vetri fissi su 2° fila (con porte laterali vetrate) | 643 | •/-/■** | •/-/■** | - | - | - | - |
| Vetri scorrevoli su 2° fila (con porte laterali vetrate) | 644 | •/-/■ | •/-/■ | - | | | |
| Fanaleria posteriore (montata su traversa di servizio) | | - | - | | - | - | - |

▲ Furgone vetrato ♦ Non disponibile su Business ■ Non disponibile su versione tetto alto ** Optional su Furgone, non disponibile su Maxi, di serie su Vetrato

Interno

| | | | | | | | |
|--|-----|---|----|----|---|---|---|
| Volante regolabile in altezza e profondità | | | | | | | |
| Ripiano porta oggetti su parte superiore cabina (capucine) | | | | | | | |
| Sedile guida regolabile in altezza senza appoggiabraccia | | | | | | | |
| Sedili 2° fila con schienali abbattibili, rimovibili e ripiegabili a portafoglio | 4HF | - | - | - | | | |
| Rivestimento pavimento posteriore in PVC | 396 | | | | | • | • |
| Rivestimento pavimento in moquette | | - | - | - | - | | |
| Plancia multifunzione con vani a giorno, cassetto con serratura, mobiletto portaoggetti e sportelli portabicchiere | | | | | | | |
| Pannelli porte cabina con comandi apertura e cristalli elettrici | | | | | | | |
| Tendina copribagagli + cappelliera corta | 131 | - | - | - | - | • | |
| Paratia per Combi/Panorama (Cat. N1) | 56K | - | - | - | • | • | • |
| Parete divisoria lastrata inamovibile | 149 | | •▲ | •▲ | - | - | - |
| Sedile passeggero bipoosto senza airbag frontale passeggero | 186 | | | | • | • | - |
| Parete divisoria vetrata inamovibile (con tunnel centrale) | 199 | • | • | - | - | - | - |
| Sedile passeggero bipoosto con cinture pretensionate compatibili con airbag passeggero | 293 | • | • | • | • | • | • |
| Sedili 3° fila (panchetta + sedile singolo) rimuovibili e ripiegabili a portafoglio | 4MK | - | - | - | - | • | - |
| Sedili 3° fila (panchetta + sedile singolo) rimuovibili e ripiegabili a portafoglio singolarmente | 40H | - | - | - | - | • | • |
| Sedile guidatore e passeggero singolo riscaldati | 452 | • | • | - | • | - | - |
| Sedile guidatore e passeggero bipoosto riscaldati | 453 | • | • | • | • | • | • |

▲ Furgone vetrato * Serie su versioni 8-9 posti

| | | Furgone e vetrato Comfort e Business | Furgone e vetrato SX | Cabinato con pianale | Combi e semivetrato | Panorama Family | Panorama Executive |
|--|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Interno | | | | | | | |
| Kit Comfort Cabina: 1 portabicchieri estraibile su plancia, accendisigari, coppe ruota** | 4B0 | •/-♦ | | • | | | |
| Pack Comfort: sedili anteriori riscaldati con Side bag (452 + 505) | 4RK | • | • | • | • | • | • |
| Sedile guida regolabile in altezza e lombare con appoggiabraccia anche per sedile passeggero | 627 | • | | • | • | | |
| Rivestimento sedile guida e passeggero bipoosto in finta pelle | 727 | • | • | - | - | - | - |

♦ Non disponibile su Business ** Coppe ruota non disponibili sulle versioni 2,0 165 CV

Funzionale / Elettrico

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|-----------------|---|---|
| Idroguida | | | | | | | |
| Kit di riparazione pneumatici Fix&Go | | | | | | | |
| Regolatore assetto fari | | | | | | | |
| Chiusura centralizzata con telecomando a 2 pulsanti | | | | | | | |
| Terzo stop | | | | | | | |
| Plafoniera vano di carico | | | | | | | |
| Plafoniera vano passeggeri e rivestimento padiglione | | - | - | - | - | - | - |
| Diffusore aria per posti posteriori | | - | - | - | | | |
| Climatizzatore manuale + retrovisori elettrici riscaldati, alzacristalli elettrici con antipizzicamento. | 025 | • | | • | • | | - |
| Climatizzatore automatico bizona con parabrezza atermico | 140 | - | - | - | - | • | |
| Sensore pioggia e crepuscolare + schermo multifunzione su plancia, body computer | 051 | • | | • | • | • | |
| Sospensioni pneumatiche con soglia di carico regolabile | 555 | • | • | - | • | • | • |
| Condizionatore + riscaldatore addizionale posteriore Webasto | 204 | - | - | - | -/• (8-9 posti) | • | |
| Riscaldatore addizionale Webasto | 205 | • | • | • | • | • | |
| Antifurto volumetrico e dead locking | 224 | • | • | • | • | • | • |
| Kit rivestimento mezza altezza vano di carico | 324 | | | | | | |
| Retina trattenimento bagagli | 381 | - | - | - | • | • | • |
| Cruise Control | 416 | • | • | • | • | • | |
| Sensori parcheggio | 508 | • | • | - | • | • | • |
| Retina trattenimento bagagli sul pavimento | 762 | - | - | - | - | • | • |
| Presse 12V posteriore | 823 | • | • | - | - | - | - |
| Portata maggiorata + cerchi in lega e pneumatici 215/60 R 16 C (versioni Combi passo lungo 8/9 posti) | 943 | - | - | - | • | • | • |
| Ruota di scorta di dimensioni normali | 980 | • | • | • | • | • | • |
| Box tecnico carrozzeri | 081 | • | • | • | • | • | • |
| Kit carrozzabilità 2,1 m | 036 | - | - | • | - | - | - |

▼ Opt su Business * Di serie sulle versioni 2,0 165 CV

Sicurezza

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| Appoggiatesta regolabili in altezza | | | | | | | |
| Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per tutti i sedili | | | | | | | |
| ABS + EBD | | | | | | | |
| Airbag guidatore | | | | | | | |
| ESP * | 392 | • | • | • | • | • | • |
| Airbag passeggero + pantina con specchio | 502 | • | • | • | • | • | • |
| Side bag | 505 | • | • | • | • | • | • |
| Window bag | 614 | - | - | - | • | • | • |

* Di serie sulle versioni 2,0 165 CV

Audio / Telematica


| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Autoradio con lettore CD e comandi al volante (4 altoparlanti) | 313 | • | • | • | • | • (6 altoparlanti) | - |
| Autoradio con lettore CD e comandi al volante (4 altoparlanti); USB BOX (Bluetooth® + ingresso USB) | 41A | • | • | • | • | • (6 altoparlanti) | • (6 altoparlanti) |
| Radio CD con navigatore a mappe, telefono integrato (include retrovisori elettrici riscaldati non ribaltabili, sensore pioggia e crepuscolare, fendinebbia) | 904 | • | • | • | • | • | • |

■ = Di serie • = Optional - = Non disponibile

GLOSSARIO TECNICO.

SERVIZI.

Sospensioni autolivellanti

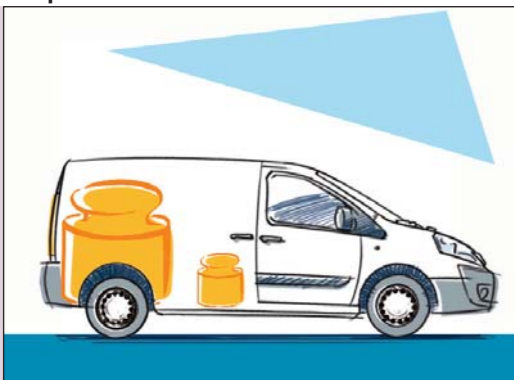


Mantengono il veicolo in assetto costante, indipendentemente dall'entità e dalla disposizione del carico, aumentando la sicurezza e il comfort di marcia. Inoltre con l'opzione di regolazione manuale permettono di regolare l'altezza della soglia di carico a veicolo fermo, abbassandolo di 5 cm.

Sensori di parcheggio



Forniscono a chi guida un'informazione sulla distanza tra il veicolo e gli ostacoli retrostanti. Il sistema si attiva con la retromarcia inserita e funziona tramite 4 sensori ad ultrasuoni. L'avvicinamento ad un ostacolo è segnalato da un segnale acustico intermittente. Un segnale acustico continuo indica il limite massimo di avvicinamento in sicurezza.

EBD - Ripartitore elettronico della frenata

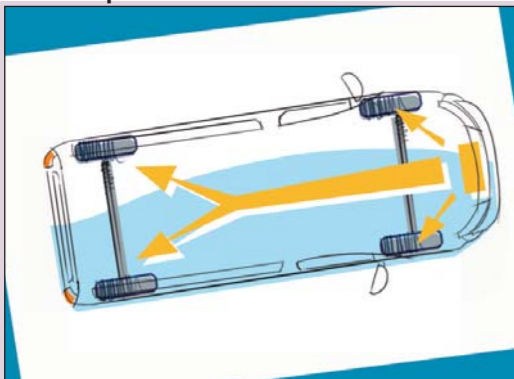


Il sistema elettronico, parte integrante dell'impianto frenante, ripartisce la frenata tra asse anteriore e posteriore, per ottimizzare l'efficienza in ogni situazione di guida.

Servosterzo elettroidraulico



Le versioni 90, 130 Multijet e 165 Multijet Power sono dotate di servosterzo elettroidraulico che riduce lo sforzo sul volante nelle manovre da fermo e garantisce la massima precisione alle alte velocità. La servoassistenza è garantita da un gruppo elettropompa comandata dalla velocità del veicolo e dalla velocità di rotazione del volante (e quindi indipendente dal regime di rotazione del motore).

ABS - Sistema antibloccaggio ruote

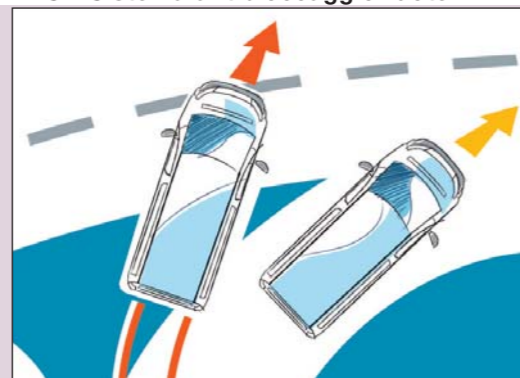

È un sistema, parte integrante dell'impianto frenante, che evita, con qualsiasi condizione del fondo stradale e di intensità dell'azione frenante, il bloccaggio e conseguente slittamento di una o più ruote, garantendo in tal modo il controllo del veicolo anche nelle frenate di emergenza.

HBA - Assistenza frenata di emergenza



Il sistema, integrato con l'ABS, riconosce la frenata d'emergenza (in base alla velocità di azionamento del pedale freno) e garantisce un incremento di pressione idraulica frenante di supporto a quella del guidatore, consentendo interventi più veloci e potenti dell'impianto frenante.

Chi sceglie un veicolo commerciale Fiat sa di poter contare non solo su veicoli tecnologicamente innovativi e all'avanguardia nella sicurezza, ma anche su un mondo di soluzioni e servizi studiati per rispondere a tutte le esigenze del trasporto.

SERVIZI DI GARANZIA



24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo in officina della Marca. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di ricambio all'estero.



Total Service è l'offerta di manutenzione completa per lavorare e far crescere il tuo business senza pensieri. Scoprirai così il miglior modo per mantenere in perfetta forma il tuo veicolo, prevenire le situazioni di fermo veicolo e liberarti da ogni preoccupazione.

Comprende:

- l'estensione della garanzia contrattuale fino a 60 mesi;
- i tagliandi di manutenzione programmata, con tutti i ripristini e le sostituzioni previste dal libretto d'uso e manutenzione;
- la sostituzione gratuita di pezzi di ricambio danneggiati da usura dovuta al normale* utilizzo del veicolo con Ricambi Originali;
- l'assistenza stradale e i suoi vantaggi già inclusi nei primi 24 mesi di vita del veicolo saranno estesi fino al 5° anno: traino, officina mobile, assistenza medico sanitaria e intervento anche negli imprevisti più ricorrenti come mancanza di carburante, errato rifornimento, batteria scarica, foratura di pneumatici, rottura/smarrimento chiavi.

* Le sostituzioni previste sono quelle specifiche dell'opzione chilometrica scelta dal cliente.



L'offerta di garanzia 5 stelle Fiat Professional amplia i vantaggi della garanzia contrattuale. Prevede due opzioni temporali di 3 o 5 anni e tre differenti opzioni di percorrenza chilometrica (90.000/120.000/180.000 km). Con 5 stelle Fiat Professional avrete diritto oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. 5 stelle Fiat Professional dà ancora più valore alla tua scelta.

InTempo - InForma Fiat Professional Vuoi preservare le performance del tuo veicolo commerciale assicurandoti una corretta manutenzione? Scegli l'offerta **InTempo**, con la possibilità di acquistare anticipatamente da 2 a 5 tagliandi di **manutenzione programmata**, o l'offerta **InForma** con quattro differenti soluzioni di **manutenzione straordinaria**, ognuna delle quali con una corretta sostituzione delle parti più soggette ad usura (pattini freno, dischi freno, spazzole tergi, kit frizione, ecc.). Per qualsiasi scelta i vantaggi saranno immediati e identici: **risparmio del 20% sul prezzo di listino dei Ricambi Originali, la garanzia di una manodopera qualificata presente in ogni punto assistenziale Fiat Professional.**

SERVIZI DI ASSISTENZA E RELAZIONE CON IL CLIENTE



800 342 800

CIAO FIAT, Servizi di Assistenza e Relazione con il Cliente

Chiama gratuitamente* il Numero Verde 00 800 342 800 00 e accedi a tutti i servizi che Fiat Professional ha pensato per te:

Assistenza Stradale (24 ore su 24, 365 giorni l'anno)
Per richieste di traino e depannage in caso di guasto ed incidente; informazioni sulla rete assistenziale; servizi gratuiti di rientro passeggeri (o in proseguimento viaggio); pagamento spese albergo; recupero veicolo riparato; anticipi di denaro; invio ricambi.

Informazioni (dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00)
Per sapere tutto sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui servizi e sulla rete di vendita e per prenotare un test drive presso una nostra concessionaria.

Relazioni con il Cliente (dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00)
Per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

SERVIZI FINANZIARI

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.



Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se sei libero professionista, lavoratore autonomo o imprenditore, questa è la soluzione più adatta a te poiché offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza esserne proprietari e immobilizzare il capitale: corretta pianificazione delle entrate e delle uscite, scelta della durata del contratto (da 42 a 60 mesi), dell'anticipo e valore di riscatto finale flessibile.

SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende e liberi professionisti che desiderano usufruire ed apprezzare tutti i vantaggi del loro nuovo veicolo senza l'onere della proprietà e dei doveri che quest'ultima comporta.

Il noleggio a lungo termine offre infatti vantaggi tangibili:

- liberarsi dalle incombenze legate alla gestione del veicolo,
- semplificazione della gestione amministrativa: pagamento unico per più prestazioni,
- ricorso a un partner qualificato ed esperto in gestione dei costi d'esercizio del parco veicoli,
- formula flessibile di gestione del parco veicoli: possibilità di modifiche contrattuali,
- personalizzazione dei servizi di noleggio su necessità del cliente,
- costo diretto noto dall'inizio e pianificabile nell'intero periodo,
- nessuna immobilizzazione di capitale,
- deduzione del canone secondo la categoria di attività e l'uso del veicolo.

Per informazioni rivolgiti al tuo Concessionario di fiducia oppure visita il sito www.savarent.it.



SERVIZI ASSICURATIVI*

Protezione Marchiatura Sistema di marchiatura del veicolo come Antifurto e identificazione dello stesso; Polizza Furto & Incendio: è possibile integrare, per tutta la durata del contratto, una copertura completa in caso di furto, incendio, rapina, eventi naturali, eventi socio-politici e atti vandalici; Polizza F/I e KASKO: alle coperture della Polizza F/I è previsto l'abbinamento dell'esclusiva polizza KASKO comprendente il rimborso dei danni in caso di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. Tali servizi assicurativi sono finanziati a tasso zero per tutta la durata del contratto.

Prestito Protetto È il servizio assicurativo flessibile, incluso nell'offerta di finanziamento/leasing Sava, che affranca dall'impegno di pagare il debito residuo o parte dei versamenti mensili dovuti, nel caso in cui si verificano eventi inaspettati e improvvisi.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base alle tue esigenze specifiche.

