



4x4

CUBE

350

L'utility Vehicle apprezzato
nel mondo del lavoro!

Nelle versioni 2x4 e 4x4 aiuta nel lavoro
di carico e spostamento di tutti i giorni.

*The most appreciated Utility Vehicle
in the world of work!*

*In 2x4 and 4x4 versions it helps in
everyday work load and moving.*

*Le véhicule utilitaire le plus
apprécié dans le monde du travail!*

*Dans les versions 2x4 et 4x4, il est une
grande aide pour le travail de charge et
les déplacements de tous les jours.*

CUBE 300

2x4 

COLOURS:



COLOURS:



4x4



L'immagine sopra rappresenta il veicolo in versione full optional. Gli accessori non sono compresi Full optional vehicle. Accessories are not included. Véhicule toutes options. Les accessoires ne sont pas inclus



4x4

SCHEDE TECNICHE ATV

ATV TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

MOTORE / ENGINE / MOTEUR

MINIKOLT 50

COBRA 50

Tipo <i>Type</i> <i>Type</i>	Monocilindrico, 2 Tempi, Raff. ad aria <i>Single cylinder, 2 stroke, air cooled</i> <i>Monocylindre, 2 temps, refroidissement par air</i>	Monocilindrico, 2 Tempi, Raff. ad aria <i>Single cylinder, 2 stroke, air cooled</i> <i>Monocylindre, 2 temps, refroidissement par air</i>
Cilindrata/Displacement/Cylindrée	49,3 cc	49,3 cc
Alesaggio x corsa <i>Bore x stroke/Alesage x Course</i>	40 x 39,2 mm	40 x 39,2 mm
Rapp. Compressione <i>Compression ratio/Rapport Volumétrique</i>	6,8 : 1	7,6 : 1
Potenza Max/Max power/Puissance maximale	2,26 Kw at 5800 rpm	2,26 Kw at 5800 rpm
Coppia Max/Max Torque/Couple maximale	3,32 Nm at 5724 rpm	3,73 Nm at 5724 rpm
Lubrificazione <i>Lubrication/Lubrification</i>	Automatica & miscelatore separato <i>Automatic mixer</i> <i>Automatique et mélangeur séparé</i>	Automatica & miscelatore separato <i>Automatic mixer</i> <i>Automatique et mélangeur séparé</i>
Accensione/Ignition/Allumage	Elettronica C.D.I./CDI <i>Électronique CDI</i>	Elettronica C.D.I./CDI <i>Électronique CDI</i>
Avviamento <i>Starter/Démarreur</i>	Elettrico e a pedale <i>Electric and kick starter</i> <i>Électrique et au pied</i>	Elettrico e a pedale <i>Electric and kick starter</i> <i>Électrique et au pied</i>
Trasmissione <i>Gear/Transmission</i>	Automatica CVT <i>CVT system</i> <i>Automatique CVT</i>	Automatica CVT con retromarcia <i>CVT system with reverse gear</i> <i>Automatique CVT, avec marche arrière</i>
Serbatoio carburante <i>Fuel tank capacity/Capacité réservoir</i>	3,4 litri <i>3,4 liters</i> <i>3,4 litres</i>	5 litri <i>5 liters</i> <i>5 litres</i>

TELAIO / FRAME BODY / CHASSIS

MINIKOLT 50

COBRA 50

Lunghezza /Length/Longueur	1180 mm	1676 mm
Larghezza/Width/Largeur	780 mm	961,5 mm
Altezza/Height/Hauteur	750 mm	1007 mm
Interasse/Wheelbase/Empattement	745 mm	1051 mm
Altezza dal suolo <i>Min. ground clear/Garde au sol minimale</i>	75 mm	112 mm
Altezza sella/Seat height/Hauteur de selle	550 mm	800 mm
Peso a secco <i>Net weight/Poids tous pleins faits</i>	77 Kg	129 Kg
Freni Anteriori <i>Front brake/Frein avant</i>	Doppio freno a tamburo <i>Double Brake Drum</i> <i>Double frein à tambour</i>	Doppio freno a tamburo <i>Double brake drum</i> <i>Double frein à tambour</i>
Freni Posteriori <i>Rear brake/Frein arrière</i>	Singolo a tamburo <i>Single brake drum</i> <i>Simple frein à tambour</i>	Singolo disco idraulico <i>Hydraulic single discs</i> <i>Simple disque hydraulique</i>
Pneumatici Ant./Front tires/Pneus avant	AT 14 X 5.5-6	AT 20 X 7-8
Pneumatici Post./Rear tires/Pneus arrière	AT 15 X 6-6	AT 19 X 9,5-9
Carico max Post. <i>Mx load R dump box/f-Charge max arrière</i>	-	-
Massa rimorchiabile <i>Mx load of trailer/Charge max remorque</i>	-	-

COBRA S	COBRA 400	COBRA 400 SUPEROMOTO
Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido, 4v <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4v</i> <i>4 temps, refroidissement liquide, 4v</i>	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido, 4v <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4v</i> <i>4 temps, refroidissement liquide, 4v</i>	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido, 4v <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4v</i> <i>4 temps, refroidissement liquide, 4v</i>
272 cc	346 cc	346 cc
72,7 x 65,6 mm	82 x 65,6 mm	82 x 65,6 mm
10,3 : 1	10,6 : 1	10,6 : 1
14,5 Kw at 6500 rpm	15 Kw at 8500 rpm	15 Kw at 8500 rpm
19,2 Nm at 6000 rpm	30 Nm at 6500 rpm	30 Nm at 6500 rpm
Carter umido <i>Wet sump</i> <i>Carter humide</i>	Carter umido <i>Wet sump</i> <i>Carter humide</i>	Carter umido <i>Wet sump</i> <i>Carter humide</i>
Elettronica C.D.I./CDI <i>Électronique CDI</i>	Elettronica C.D.I./CDI <i>Électronique CDI</i>	Elettronica C.D.I./CDI <i>Électronique CDI</i>
Elettrico e a strappo <i>Electric and recoil</i> <i>Électrique et à lanceur</i>	Elettrico e a strappo <i>Electric and recoil</i> <i>Électrique et à lanceur</i>	Elettrico e a strappo <i>Electric and recoil</i> <i>Électrique et à lanceur</i>
Automatica CVT con retromarcia <i>CVT system with reverse gear</i> <i>Automatique CVT, avec marche arrière</i>	Automatica CVT con retromarcia <i>CVT system with reverse gear</i> <i>Automatique CVT, avec marche arrière</i>	Automatica CVT con retromarcia <i>CVT system with reverse gear</i> <i>Automatique CVT, avec marche arrière</i>
9,3 litri <i>9,3 liters</i> <i>9,3 litres</i>	9,3 litri <i>9,3 liters</i> <i>9,3 litres</i>	9,3 litri <i>9,3 liters</i> <i>9,3 litres</i>
COBRA S	COBRA 400	COBRA 400 SUPEROMOTO
1820 mm	1820 mm	1820 mm
1150 mm	1150 mm	1290 mm
1050 mm	1050 mm	1050 mm
1300 mm	1300 mm	1300 mm
180 mm	180 mm	160 mm
800 mm	800 mm	780 mm
206 Kg	207 Kg	207 Kg
Doppio disco idraulico <i>Hydraulic double discs</i> <i>Double disque hydraulique</i>	Doppio disco idraulico <i>Hydraulic double discs</i> <i>Double disque hydraulique</i>	Doppio disco idraulico <i>Hydraulic double discs</i> <i>Double disque hydraulique</i>
Singolo disco idraulico <i>Hydraulic single discs</i> <i>Simple disque hydraulique</i>	Singolo disco idraulico <i>Hydraulic single discs</i> <i>Simple disque hydraulique</i>	Singolo disco idraulico <i>Hydraulic single discs</i> <i>Simple disque hydraulique</i>
AT 21 X 7-10	AT 21 X 7-10	165/70-10"
AT 20 X 10-9	AT 20 X 10-9	225/40-10"
-	-	-
-	-	-

SCHEDE TECNICHE ATV

ATV TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

MOTORE / ENGINE / MOTEUR	CROSSLAND 400 2x4	CROSSLAND 400 4x4
Tipo Type Type	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido, 4v Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4v Monocyl., 4 temps, refroidissement liquide, 4v	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido, 4v Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4v Monocyl., 4 temps, refroidissement liquide, 4v
Cilindrata/Displacement/Cylindrée	346 cc	346 cc
Alesaggio x corsa Bore x stroke/Alesage x Course	82 x 65,6 mm	82 x 65,6 mm
Rapp. Compressione Compression ratio/Rapport Volumétrique	10,6 : 1	10,6 : 1
Potenza Max/Max power/Puissance maximale	15 Kw at 8500 rpm	15 Kw at 8500 rpm
Coppia Max/Max Torque/Couple maximale	30 Nm at 6500 rpm	30 Nm at 6500 rpm
Lubrificazione Lubrication/Lubrification	Carter umido Wet sump Carter humide	Carter umido Wet sump Carter humide
Accensione/Ignition/Allumage	Elettronica C.D.I./CDI Électronique CDI	Elettronica C.D.I./CDI Électronique CDI
Avviamento Starter/Démarreur	Elettrico e a strappo Electric and recoil Électrique et à lanceur	Elettrico e a strappo Electric and recoil Électrique et à lanceur
Trasmissione Gear/Transmission	Automatica CVT con retromarcia e ridotta CVT system with reverse & low gear Automatique CVT, avec marche arrière	Automatica CVT 4WD con retromarcia e ridotta CVT 4WD system with reverse & low gear Automatique CVT, avec marche arrière
Serbatoio carburante Fuel tank capacity/Capacité réservoir	14 litri 14 liters 14 litres	14 litri 14 liters 14 litres
TELAIO / FRAME BODY / CHASSIS	CROSSLAND 400 2x4	CROSSLAND 400 4x4
Lunghezza /Length/Longueur	1940 mm	1980 mm
Larghezza /Width/Largeur	1080 mm	1080 mm
Altezza /Height/Hauteur	1150 mm	1170 mm
Interasse /Wheelbase/Empattement	1200 mm	1230 mm
Altezza dal suolo Min. ground clear/Garde au sol minimale	200 mm	200 mm
Altezza sella/Seat height/Hauteur de selle	850 mm	850 mm
Peso a secco Net weight/Poids tous pleins faits	222 Kg	236 Kg
Freni Anteriori Front brake/Frein avant	Doppio disco idraulico Hydraulic double discs Double disque hydraulique	Doppio disco idraulico Hydraulic double discs Double disque hydraulique
Freni Posteriori Rear brake/Frein arrière	Singolo disco idraulico Hydraulic single discs Simple disque hydraulique	Singolo disco idraulico Hydraulic single discs Simple disque hydraulique
Pneumatici Ant./Front tires/Pneus avant	AT 23 X 7-10	AT 25 X 8-12
Pneumatici Post./Rear tires/Pneus arrière	AT 23 X 10-10	AT 25 X 10-12
Carico max Post. Mx load R dump box/f-Charge max arrière	-	-
Massa rimorchiabile Mx load of trailer/Charge max remorque	-	-

CUBE 300 2x4	CUBE 350 4x4
Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido, 4v <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4v</i> <i>Monocyl., 4 temps, refroidissement liquide, 4v</i>	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido, 4v <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4v</i> <i>Monocyl., 4 temps, refroidissement liquide, 4v</i>
272,2 cc	313,3 cc
72,7 x 65,6 mm	78 x 65,6 mm
10,3 : 1	10 : 1
14,5 Kw at 6500 rpm	15 Kw at 6250 rpm
19,2 Nm at 6000 rpm	24 Nm at 5500 rpm
Carter umido <i>Wet sump</i> <i>Carter humide</i>	Carter umido <i>Wet sump</i> <i>Carter humide</i>
Elettronica C.D.I./CDI <i>Électronique CDI</i>	Elettronica C.D.I./CDI <i>Électronique CDI</i>
Elettrico <i>Electric</i> <i>Électrique</i>	Elettrico <i>Electric</i> <i>Électrique</i>
Automatica CVT con retromarcia e ridotta <i>CVT system with reverse & low gear</i> <i>Automatique CVT, avec marche arrière</i>	Automatica CVT 4WD con retromarcia e ridotta <i>CVT 4WD system with reverse & low gear</i> <i>Automatique CVT 4WD, avec marche arrière et première vitesse</i>
17,8 litri <i>17,8 liters</i> <i>17,8 litres</i>	17,8 litri <i>17,8 liters</i> <i>17,8 litres</i>
CUBE 300 2x4	CUBE 350 4x4
2700 mm	2725 mm
1350 mm	1350 mm
1845 mm	1870 mm
1835 mm	1850 mm
200 mm	250 mm
750 mm	780 mm
397 Kg	433 Kg
Doppio disco idraulico <i>Hydraulic double discs</i> <i>Double disque hydraulique</i>	Doppio disco idraulico <i>Hydraulic double discs</i> <i>Double disque hydraulique</i>
Singolo disco idraulico <i>Hydraulic single discs</i> <i>Simple disque hydraulique</i>	Singolo disco idraulico <i>Hydraulic single discs</i> <i>Simple disque hydraulique</i>
AT 23 X 7-10	AT 25 X 8-12
AT 23 X 10-10	AT 25 X 10-12
200 kg	200 kg
195 kg	216,5 kg

urban

125/350 i

Cittadino, pratico
ed agile = urbano


La comodità nell'uso urbano ed extra
urbano è inimitabile!

Practical and agile, it's URBAN

*Inimitable comfort inside and outside
the city.*

Pratique et agile, c'est l'URBAN

*Inimitable pour l'usage dans et hors
de la ville.*

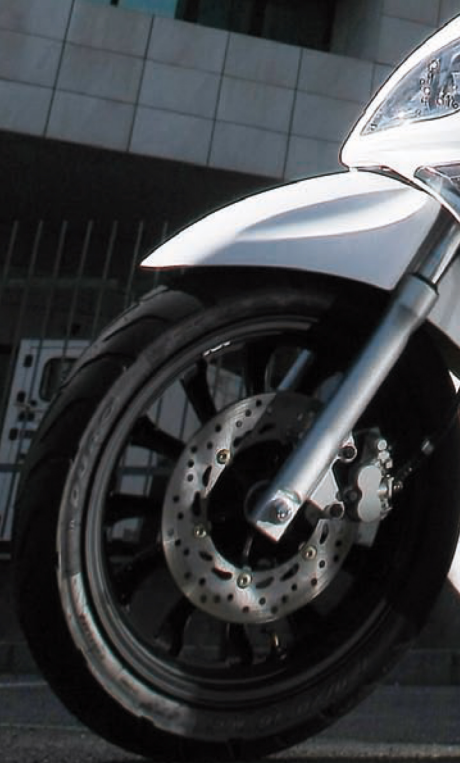

COLOURS:





elite

125/350 i

Il granturismo per eccellenza!

Vano sotto sella molto ampio, precisione in curva ed affidabilità sono i must della gamma Elite.

The grand tourer absolutely!

Very large compartment under the seat, steering precision and reliability are the key points in Elite range.

Le grand tourisme par excellence!

Très grand compartiment sous le siège, précision de la direction et la fiabilité sont les points clés dans la gamme Elite.



COLOURS:



4 Stroke





efidee

400 i

Lo scooter granturismo che non passa inosservato!

Elettronica di nuova generazione, gestione dei consumi ai massimi livelli, guida precisa e confortevole.

The grand tourer that does not go unnoticed!

New generation electronics, high standard consumption management. Fine and comfortable drive.

Le grand tourisme qui ne passe pas inaperçu!

Électronique de nouvelle génération, haut niveau de gestion de la consommation, conduite confortable et précise.



COLOURS:



4 Stroke





SCHEDE TECNICHE SCOOTER

SCOOTER TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

MOTORE / ENGINE / MOTEUR	URBAN 125	URBAN 350i
Tipo Type Type	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled Monocyl. 4 temps, refroidissement liquide	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled Monocyl. 4 temps, refroidissement liquide
Cilindrata/Displacement/Cylindrée	124,9 cc	313 cc
Alesaggio x corsa Bore x stroke/Alesage x Course	52,4 x 57,9 mm	78 x 65,6 mm
Rapp. Compressione Compression ratio/Rapport Volumétrique	11,3 : 1	10,6 : 1
Valvole/Valve train/Soupapes	4V	2V
Potenza Max/Max power/Puissance maximale	10,5 kW at 9000 rpm	17 kW at 8500 rpm
Coppia Max/Max Torque/Couple maximale	11,3 Nm at 6500 rpm	23,7 Nm at 5000 rpm
Lubrificazione/Lubrication/Lubrification	Carter umido e pompa olio pressurizzata Wet sump, oil pump pressurized Carter humide et pompe huile sous pression	Carter umido e pompa olio pressurizzata Wet sump, oil pump pressurized Carter humide et pompe huile sous pression
Alimentazione/Fuel System/Alimentation	Keihin CVK 30	EFI: port injection
Accensione Ignition Allumage	Elettronica C.D.I. CDI Électronique CDI	Digitale con anticipo elettronico Digital with electronic advance Digitale avec avance électronique
Avviamento Starter/Démarreur	Elettrico e a pedale Electric and kick starter/Électrique au pied	Elettrico Electric/Électrique
Frizione Clutch type/Embrayage	Centrifuga Centrifugal clutch/Centrifuge	Centrifuga Centrifugal clutch/Centrifuge
Trasmissione/Gear/Transmission	CVT/CVT, Gear box	CVT/CVT, Gear box
TELAIO / FRAME BODY / CHASSIS	URBAN 125	URBAN 350i
Tipo Type/Type	Tube di acciaio/Steel Tube/Tube acier	Tube di acciaio/Steel Tube/Tube acier
Sospensione frontale Front suspension/Suspensions avant	35 mm forcella telescopica 35 mm telescopic fork 35 mm fourche télescopique	35 mm forcella telescopica 35 mm telescopic fork 35 mm fourche télescopique
Sospensione posteriore Rear suspension/Suspensions arrière	2 ammortizzatori 85 mm Dual-damper 85 mm/2 Amortisseurs 85 mm	2 ammortizzatori 85 mm Dual-damper 85 mm/2 Amortisseurs 85 mm
Freno anteriore Front brake Frein avant	256 mm x 4,5 mm disco idraulico 256 mm x 4,5 mm Hydraulic disc 256 mm x 4,5 mm disque hydraulique	256 mm x 4,5 mm disco idraulico 256 mm x 4,5 mm Hydraulic disc 256 mm x 4,5 mm disque hydraulique
Freno posteriore Rear brake Frein arrière	256 mm x 5 mm disco idraulico 256 mm x 5 mm Hydraulic disc 256 mm x 5 mm disque hydraulique	256 mm x 5 mm disco idraulico 256 mm x 5 mm Hydraulic disc 256 mm x 5 mm disque hydraulique
Ruota anteriore Front wheel Roue avant	16" x 3.5" 6 razze in alluminio sdoppiate 16" x 3.5" 6 split spoke alloy rim 16" x 3.5" 6 rayons au	16" x 3.5" 6 razze in alluminio sdoppiate 16" x 3.5" 6 split spoke alloy rim 16" x 3.5" 6 rayons au
Ruota posteriore Rear wheel Roue arrière	15" x 3.75" 6 razze in alluminio 15" x 3.75" 6 spoke alloy rim 15" x 3.75" 6 rayons alu	15" x 3.75" 6 razze in alluminio 15" x 3.75" 6 spoke alloy rim 15" x 3.75" 6 rayons alu
Pneumatico anteriore/Front tire/Pneus avant	120/70-16	120/70-16
Pneumatico posteriore/Rear tire/Pneus arrière	140/70-15	140/70-15
Lunghezza - Larghezza - Altezza Lenght - Width - Height Longueur-Largeur-Hauteur	2.175 mm / 840 mm / 1.290 mm	2.175 mm / 840 mm / 1.290 mm
Altezza sella/Seat height/Hauteur de selle	815 mm	815 mm
Interasse/Wheelbase/Empattement	1545 mm	1545 mm
Altezza dal suolo Min. ground clear/Garde au sol minimale	145 mm	145 mm
Numero di posti/Number of seats/Nr de sièges	2 persone/2 persons/2 personnes	2 persone/2 persons/2 personnes
Peso a secco/Net weight/poids tous pleins faits	168 kg	177 kg
Serbatoio carburante Fuel tank capacity/Capacité réservoir	13,5 litri 13,5 liters	13,5 litri 13,5 liters

ELITE 125	ELITE 350i	ELITE 400i
Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled</i> <i>Monocyl. 4 temps, refroidissement liquide</i>	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled</i> <i>Monocyl. 4 temps, refroidissement liquide</i>	Monocilindrico, 4 Tempi, Raff. liquido <i>Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled</i> <i>Monocyl. 4 temps, refroidissement liquide</i>
124,9 cc	313 cc	346 cc
52,4 x 57,9 mm	78 x 65,6 mm	82 x 65,6 mm
11,3 : 1	10,6 : 1	10,6 : 1
4V	2V	4V
10,5 kW at 9000 rpm	17 kW at 8500 rpm	19,8 kW at 7500 rpm
11,3 Nm at 6500 rpm	23,7 Nm at 5000 rpm	27,3 Nm at 5500 rpm
Carter umido e pompa olio pressurizzata <i>Wet sump, oil pump pressurized</i> <i>Carter humide et pompe huile sous pression</i>	Carter umido e pompa olio pressurizzata <i>Wet sump, oil pump pressurized</i> <i>Carter humide et pompe huile sous pression</i>	Carter umido e pompa olio pressurizzata <i>Wet sump, oil pump pressurized</i> <i>Carter humide et pompe huile sous pression</i>
Keihin CVK 30	EFI: port injection	EFI: port injection
Elettronica C.D.I. <i>CDI</i> <i>Électronique CDI</i>	Digitale con anticipo elettronico <i>Digital with electronic advance</i> <i>Digitale avec avance électronique</i>	Digitale con anticipo elettronico <i>Digital with electronic advance</i> <i>Digitale avec avance électronique</i>
Elettrico e a pedale <i>Electric and kick starter/Électrique au pied</i>	Elettrico <i>Electric/Électrique</i>	Elettrico <i>Electric/Électrique</i>
Centrifuga <i>Centrifugal clutch/Centrifuge</i>	Centrifuga <i>Centrifugal clutch/Centrifuge</i>	Centrifuga <i>Centrifugal clutch/Centrifuge</i>
CVT/CVT, Gear box	CVT/CVT, Gear box	CVT/CVT, Gear box
ELITE 125	ELITE 350i	ELITE 400
Tubo di acciaio/Steel Tube/Tube acier	Tubo di acciaio/Steel Tube/Tube acier	Tubo di acciaio/Steel Tube/Tube acier
35 mm forcella telescopica <i>35 mm telescopic fork</i> <i>35 mm fourche télescopique</i>	35 mm forcella telescopica <i>35 mm telescopic fork</i> <i>35 mm fourche télescopique</i>	35 mm forcella telescopica <i>35 mm telescopic fork</i> <i>35 mm fourche télescopique</i>
2 ammortizzatori 85 mm <i>Dual-damper 85 mm/2 Amortisseurs 85 mm</i>	2 ammortizzatori 85 mm <i>Dual-damper 85 mm/2 Amortisseurs 85 mm</i>	2 ammortizzatori 85 mm <i>Dual-damper 85 mm/2 Amortisseurs 85 mm</i>
256 mm x 4,5 mm disco idraulico <i>256 mm x 4,5 mm Hydraulic disc</i> <i>256 mm x 4,5 mm disque hydraulique</i>	256 mm x 4,5 mm disco idraulico <i>256 mm x 4,5 mm Hydraulic disc</i> <i>256 mm x 4,5 mm disque hydraulique</i>	256 mm x 4,5 mm disco idraulico <i>256 mm x 4,5 mm Hydraulic disc</i> <i>256 mm x 4,5 mm disque hydraulique</i>
256 mm x 5 mm disco idraulico <i>256 mm x 5 mm Hydraulic disc</i> <i>256 mm x 5 mm disque hydraulique</i>	256 mm x 5 mm disco idraulico <i>256 mm x 5 mm Hydraulic disc</i> <i>256 mm x 5 mm disque hydraulique</i>	256 mm x 5 mm disco idraulico <i>256 mm x 5 mm Hydraulic disc</i> <i>256 mm x 5 mm disque hydraulique</i>
14" x 3,5" 3 razze in alluminio <i>14" x 3,5" 3 spoke aluminum</i> <i>14" x 3,5" 3 rayons alu</i>	14" x 3,5" 3 razze in alluminio <i>14" x 3,5" 3 spoke aluminum</i> <i>14" x 3,5" 3 rayons alu</i>	14" x 3,5" 3 razze in alluminio <i>14" x 3,5" 3 spoke aluminum</i> <i>14" x 3,5" 3 rayons alu</i>
14" x 3,75" 3 razze in alluminio <i>14" x 3,75" 3 spoke aluminum</i> <i>14" x 3,75" 3 rayons alu</i>	14" x 3,75" 3 razze in alluminio <i>14" x 3,75" 3 spoke aluminum</i> <i>14" x 3,75" 3 rayons alu</i>	14" x 3,75" 3 razze in alluminio <i>14" x 3,75" 3 spoke aluminum</i> <i>14" x 3,75" 3 rayons alu</i>
120/80-14	120/80-14	120/80-14
140/70-14	140/70-14	140/70-14
2.160 mm / 845 mm / 1.330 mm	2.160 mm / 845 mm / 1.330 mm	2.160 mm / 845 mm / 1.330 mm
800 mm	800 mm	800 mm
1545 mm	1545 mm	1545 mm
135 mm	135 mm	135 mm
2 persone/2 persons/2 personnes	2 persone/2 persons/2 personnes	2 persone/2 persons/2 personnes
165 kg	172 kg	172 kg
13,5 litri <i>13,5 liters</i>	13,5 litri <i>13,5 liters</i>	13,5 litri <i>13,5 liters</i>

R&D by



Le immagini dinamiche riportate in questa scheda sono state realizzate in condizioni di assoluta sicurezza e le manovre sono state eseguite da conducenti professionisti in aree private. Aeon Motor Co. raccomanda di guidare i veicoli indossando gli adeguati indumenti protettivi. I dati tecnici e le immagini dei veicoli possono essere modificate da Aeon Motor Co. senza alcun preavviso o notifica. È vietato utilizzare o copiare il contenuto di questo opuscolo, senza qualsiasi autorizzazione scritta da parte di Aeon Motor Co. Le foto dei veicoli possono presentare accessori da acquistare separatamente; le immagini sono presentate a solo titolo esplicativo.

The dynamic pictures shown in this brochure have been taken in conditions of absolute safety and the driving have been made by professional drivers in private areas. Aeon Motor Co. recommends to drive its vehicles wearing the suitable protective clothes. Technical data and pictures of those vehicles can be changed by Aeon Motor Co. without any notice or notification.

It is forbidden to use or copy the contents of this brochure without any written authorization by Aeon Motor Co. Vehicles shown in the pictures can be already equipped with accessories which are sold separately.

Les images dynamiques sur cette brochure ont été réalisées dans des conditions d'absolute sécurité et les manoeuvres ont été effectuées par des conducteurs professionnels dans lieux privés. Aeon Motor Co. recommande de conduire les véhicules par des vêtements de protection appropriés.

Les données techniques et les illustrations des véhicules peuvent être modifiées par Aeon Motor Co., sans préavis ni notification.

Il est interdit d'utiliser ou copier le contenu de cette brochure sans autorisation écrite préalable de Aeon Motor Co. Les photos des véhicules peuvent montrer des accessoires achetables séparément; les images n'ont qu'un but explicatif.



Distributed by



Via Nuova Valassina, 5

22046 Merone (CO)

Tel +39 031 875165

Fax +39 031 875164

info@pelpi.com

www.pelpi.com

