


modello

People One 125i

Euro 3

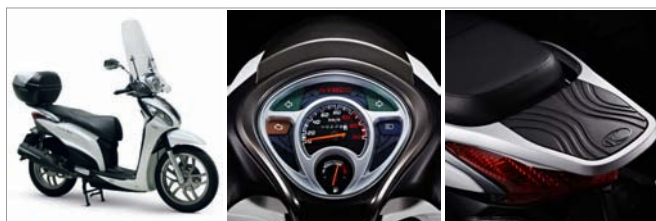

Perfetto per la città, ti porta dove e quando vuoi. Parabrezza, bauletto e luci diurne a LED inclusi nel prezzo. E poi ampia pedana piatta, tappo carburante nel retroscudo, sella lunga memory foam e vano sottosella. Sotto c'è un docile e raffinato monocilindrico 4 tempi 125cc e una nuova iniezione elettronica tecnologia DIS (Drop Injection System) con percorrenze fino a 48 km con un litro (dato Kymco in condizioni di test).

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione]

marchio
KYMCO
costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO KM25
<i>raffreddamento</i>	aria forzata
<i>alesaggio x corsa</i>	52,4 x 57,8 mm
<i>cilindrata</i>	124 cc
<i>rapp. compressione</i>	9,0:1
<i>potenza max</i>	7,0 kW (9,5 CV) a 7.500 giri/min
<i>coppia max</i>	9,5 Nm a 6.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7HSA / CHAMPION PRZ9HC
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter
<i>carburatore</i>	-
<i>emissioni</i>	EURO 3
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa
<i>lubrificazione</i>	forzata
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	6,0 lt
<i>tappo carburante</i>	retroscudo
<i>serbatoio olio</i>	-
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	90 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile
<i>escursione post.</i>	80 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 226 mm post. tamburo Ø 130 mm
<i>cerchi</i>	ant. 2.15x16" - post. 2.5x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 90/90-16 - post. 100/90-14
<i>pressione</i>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.010 x 690 x 1.160 mm
<i>interasse a carico</i>	1.345 mm
<i>altezza sella</i>	775 mm
<i>passaggio gambe</i>	n.d.
<i>luce al suolo</i>	n.d.
<i>altezza pedana</i>	n.d.
<i>massa</i>	120 kg
<i>sella</i>	antiusura due posti
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	apertura da blocchetto multifunzione

<i>vano porta oggetti ant.</i>	-
<i>portapacchi</i>	posteriore
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>strumentazione</i>	contachilometri, tachimetro, livello carburante

<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
<i>faro anteriore</i>	singolo con doppia lampada alogena e LED
<i>retrovisore</i>	doppio

<i>colori</i>	NH193	NV	bianco	ice	MFP	
	PB184	BJ	nero	new	FP	
	CR613	21	rosso	malpaga	FP	
	CG676	DA	verde	inglese	FP	