


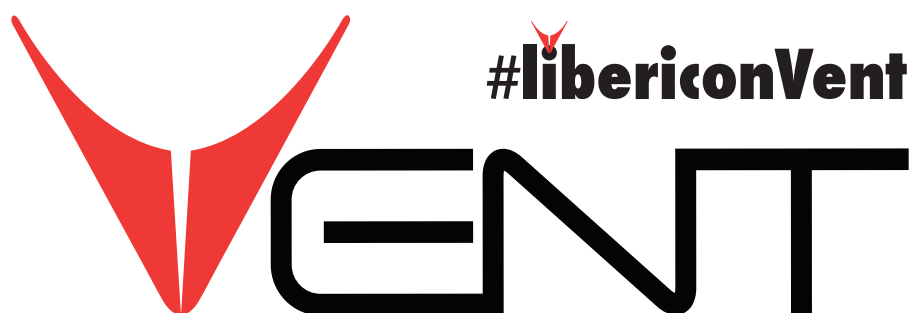

#libericonVent

---

***BAJA BAJA RR DERAPAGE DERAPAGE RR***

COLLECTION 2019






Siamo la **VENT**, la società che continua le attività di **HM MOTO** con l'obiettivo strategico di rilanciare e sviluppare il patrimonio tecnico e di conoscenze maturato in trent'anni di presenza nel mercato del fuoristrada.

Nel presentare la gamma **2019 - Euro 4** - dei modelli **Baja** e **Derapage** 50 cc. e 125 cc. 4T, diamo a tutti gli appassionati delle due ruote il benvenuto nel nostro mondo, fatto di esperienza e passione, valori che hanno contraddistinto una storia di successi di cui siamo entusiasti eredi, con uno sguardo fortemente orientato al futuro.



We are **VENT**, the company that continues the activities of **HM MOTO** with the strategic objective of relaunching and developing the technical and knowledge heritage, acquired in thirty years of presence on the off-road market.

Introducing the **2019 - Euro 4** range of the **Baja** and **Derapage** 50 cc and 125 cc 4-stroke models, we welcome all the bike lovers in our world of experience and passion, values that have marked a history of successes of which we are enthusiastic heirs with a strongly aimed to the future.

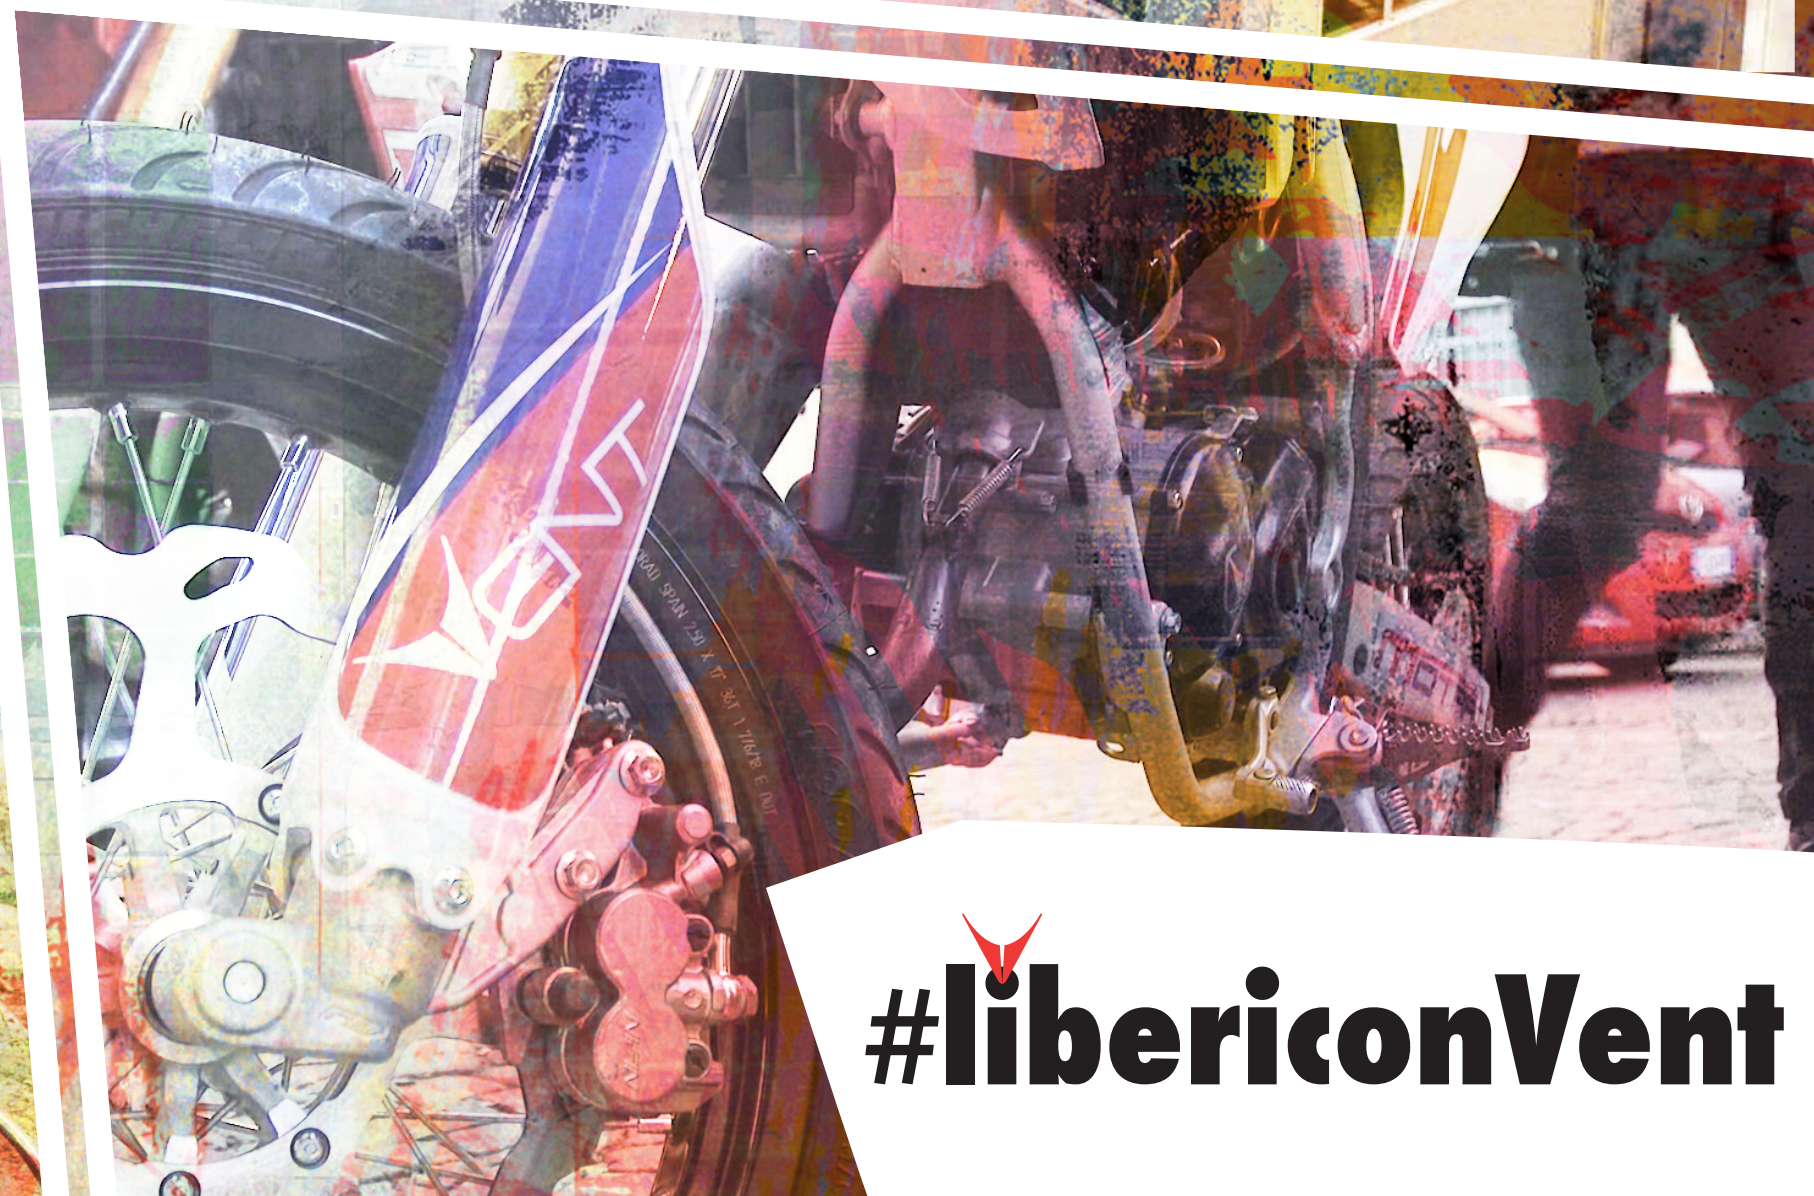

 **#libericonVent**





**VENT Srl**

via alla Cascata 5/7 - 23815 Introbio (LC) - ITALY

+39 0341 901533

[info@ventmoto.it](mailto:info@ventmoto.it)

[www.ventmoto.it](http://www.ventmoto.it)



BAJA 50cc

Telaio doppia culla  
in acciaio alta resistenza  
**Twin spar steel frame**  
high resistance

Paramani perimetrali  
con Led opzionale  
**Perimetral handguard**  
with optional Led

Forcella a steli rovesciati  
da 41 mm di diametro  
**Upside down 41 mm**  
diameter front fork

Impianto frenante anteriore con  
**Disco Wave** da 250 mm di diametro  
Front brake system with  
**Wave Brake** disc 250 mm diameter

Pedane in microfusione  
**Micro-drilling** foot pegs

COLOURS SET / GAMMA COLORI



CHASSIS / TELAIO

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; steel twinspar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
| FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V                              |
| FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 260 mm                                                                                                      |
| REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico                    |
| FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Single Wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini    |
| REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Single Wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante                        |
| TYRES / PNEUMATICI                       | 80/90 21 / 110/80 18                                                                                        |

ENGINE / MOTORE

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 2 stroke single / Monocilindrico 2 tempi raffreddato a liquido |
| BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 41,3 x 39 mm                                                                 |
| DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 49,7 cm³                                                                     |
| CARBURATOR / CARBURATORE          | Dell'Orto PHBN 16                                                            |
| STARTER / AVVIAMENTO              | Kick Starter / A pedale                                                      |
| CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                            |
| TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                            |

DIMENS. / DIMENS.

|                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1395 mm                                                    |
| LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2160 mm                                                    |
| WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1170 mm                                                    |
| SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 875 mm                                                     |
| FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 350 mm                                                     |
| GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 320 mm                                                     |
| FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 6 litres (1,5 lt of reserve) / 6 litri (1,5 lt di riserva) |
| DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 86,5 kg                                                    |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**BAJA RR 50cc**





# BAJA RR 50cc

Telaio doppia trave in alluminio  
Third generation twin-spar aluminium frame



Forcellone in alluminio con link e monoammortizzatore idraulico regolabile  
Aluminium swingarm with link and single, adjustable, shock absorber



Motore raffreddato a liquido  
Miscelatore separato  
Liquid-cooled engine  
Separate mixer



Silenziatore in alluminio  
che rispetta le normative Euro 4  
Aluminium silencer that complies  
with the Euro 4 standard

COLOURS SET / GAMMA COLORI



|                  |                                          |                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS / TELAIO | FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; aluminium twin-spar / Perimetrale in alluminio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
|                  | FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V                                     |
|                  | FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 260 mm                                                                                                             |
|                  | REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber with V-link, adjustable / Monoammortizzatore idraulico con V-link, regolabile nel precarico  |
|                  | FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Single Wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini           |
|                  | REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Single Wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante                               |
|                  | TYRES / PNEUMATICI                       | 80/90 21 / 110/80 18                                                                                               |

|                 |                                   |                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE / MOTORE | ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 2 stroke single / Monocilindrico 2 tempi raffreddato a liquido |
|                 | BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 41,3 x 39 mm                                                                 |
|                 | DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 49,7 cm³                                                                     |
|                 | CARBURATOR / CARBURATORE          | Dell'Orto PHBN 16                                                            |
|                 | STARTER / AVVIAMENTO              | Kick Starter / A pedale                                                      |
|                 | CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                            |
|                 | TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                            |

|                   |                                                    |                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DIMENS. / DIMENS. | WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1410 mm                                                    |
|                   | LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2160 mm                                                    |
|                   | WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1170 mm                                                    |
|                   | SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 900 mm                                                     |
|                   | FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 370 mm                                                     |
|                   | GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 315 mm                                                     |
|                   | FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 6 litres (1,5 lt of reserve) / 6 litri (1,5 lt di riserva) |
|                   | DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 82,5 kg                                                    |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**BAJA 50cc**






# BAJA 125cc



Telaio perimetrale in **acciaio**  
Twin-spar **steel frame**

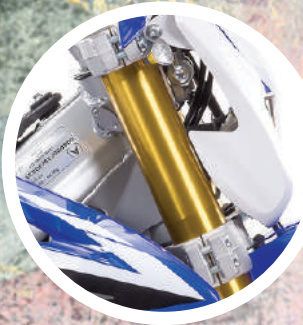

Forcella a steli **rovesciati** da 41 mm di diametro  
**Upside down 41 mm diameter front fork**

Sistema Diagnostica a Bordo (OBD)  
**Onboard diagnostics system**



Carburatore Keihin CVK  
a valvola piatta diametro 30 mm  
**Keihin CVK flat slide carburetor diameter 30 mm**

Impianto frenante CBS  
a frenata integrale su tutti i modelli 125cc  
**CBS braking system on all 125cc models**

COLOURS SET / GAMMA COLORI



|                  |                                          |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS / TELAIO | FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; steel twinspar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
|                  | FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V                              |
|                  | FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 260 mm                                                                                                      |
|                  | REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico                    |
|                  | FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Single Wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini    |
|                  | REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Single Wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante                        |
|                  | TYRES / PNEUMATICI                       | 80/90 21 / 110/80 18                                                                                        |

|                 |                                   |                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE / MOTORE | ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 4-stroke 4-valve SOHC single / Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido |
|                 | BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 52 x 58,6 mm                                                                                               |
|                 | DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 124,66 cm <sup>3</sup>                                                                                     |
|                 | CARBURATOR / CARBURATORE          | Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø 30 mm                                         |
|                 | STARTER / AVVIAMENTO              | Electric / Elettrico                                                                                       |
|                 | CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                                                          |
|                 | TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                                                          |

|                   |                                                    |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DIMENS. / DIMENS. | WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1395 mm                                                        |
|                   | LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2160 mm                                                        |
|                   | WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1170 mm                                                        |
|                   | SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 875 mm                                                         |
|                   | FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 350 mm                                                         |
|                   | GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 320 mm                                                         |
|                   | FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 7,3 litres (1,5 lt of reserve) / 7,3 litri (1,5 lt di riserva) |
|                   | DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 106,5 kg                                                       |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**BAJA RR 125cc**





# BAJA RR 125cc

Telaio doppia trave in alluminio  
Third generation twin-spar aluminium frame

Forcellone in alluminio con link e monoammortizzatore idraulico regolabile  
Aluminium swingarm with link and single, adjustable, shock absorber

Avviamento elettrico per una messa in moto precisa in ogni condizione  
Electric starter for a good start in all conditions

Impianto frenante CBS  
a frenata integrale su tutti i modelli 125cc  
CBS braking system on all 125cc models

Carburatore Keihin CVK a valvola piatta Ø 30 mm  
Carburator Keihin CVK flat slide Ø 30mm

COLOURS SET / GAMMA COLORI



## CHASSIS / TELAIO

|                                          |                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; aluminium twin-spar / Perimetrale in alluminio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
| FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V                                     |
| FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 260 mm                                                                                                             |
| REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber with V-link, adjustable / Monoammortizzatore idraulico con V-link, regolabile nel precarico  |
| FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Single Wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini           |
| REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Single Wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante                               |
| TYRES / PNEUMATICI                       | 90/90 21 / 120/90 18                                                                                               |

## ENGINE / MOTORE

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 4-stroke 4-valve SOHC single / Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido |
| BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 52 x 58,6 mm                                                                                               |
| DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 124,66 cm³                                                                                                 |
| CARBURATOR / CARBURATORE          | Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø 30 mm                                         |
| STARTER / AVVIAMENTO              | Electric / Elettrico                                                                                       |
| CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                                                          |
| TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                                                          |

## DIMENS. / DIMENS.

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1450 mm                                                        |
| LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2141 mm                                                        |
| WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1210 mm                                                        |
| SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 900 mm                                                         |
| FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 370 mm                                                         |
| GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 310 mm                                                         |
| FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 7,3 litres (1,5 lt of reserve) / 7,3 litri (1,5 lt di riserva) |
| DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 102,5 kg                                                       |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**BAJA 125cc**





# DERAPAGE 50cc



Mascherina portafaro con possibilità aggiunta Led opzionale  
**Headlight** with the possibility to insert the optional Led

Silenziatore in alluminio che rispetta le normative Euro 4  
**Aluminium** silencer that complies with the **Euro 4** standard



Cerchi in Lega d'alluminio  
**Aluminium Alloy** rim



Impianto frenante anteriore con Disco da 290 mm di diametro  
**Front brake system** with **Brake disc** 290 mm diameter

COLOURS SET / GAMMA COLORI



|                  |                                          |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS / TELAIO | FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; steel twinspar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
|                  | FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41mm – Vent / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm – Vent                               |
|                  | FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 250 mm                                                                                                      |
|                  | REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico                    |
|                  | FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Disc Ø 290 mm dual floating caliper / Disc Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini                      |
|                  | REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Disc Ø 220 mm floating caliper / Disc Ø 220 mm con pinza flottante                                          |
|                  | TYRES / PNEUMATICI                       | 100/80 17 / 130/70 17                                                                                       |

|                 |                                   |                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE / MOTORE | ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 2 stroke single / Monocilindrico 2 tempi raffreddato a liquido |
|                 | BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 41,3 x 39 mm                                                                 |
|                 | DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 49,7 cm <sup>3</sup>                                                         |
|                 | CARBURATOR / CARBURATORE          | Dell'Orto PHBN 16                                                            |
|                 | STARTER / AVVIAMENTO              | Kick Starter / A pedale                                                      |
|                 | CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                            |
|                 | TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                            |

|                   |                                                    |                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DIMENS. / DIMENS. | WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1395 mm                                                    |
|                   | LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2080 mm                                                    |
|                   | WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1141 mm                                                    |
|                   | SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 850 mm                                                     |
|                   | FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 330 mm                                                     |
|                   | GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 283 mm                                                     |
|                   | FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 6 litres (1,5 lt of reserve) / 6 litri (1,5 lt di riserva) |
|                   | DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 87 kg                                                      |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**DERAPAGE RR 50cc**





# DERAPAGE RR 50cc

Telaio doppia trave in alluminio  
Third generation twin-spar aluminium frame



Mascherina portafaro con possibilità aggiunta Led opzionale  
**Headlight** with the possibility to insert the optional Led



Paramani perimetrali con Led opzionale  
**Perimetral handguard** with optional Led

Manubrio Tommaselli Racing  
**Tommaselli Racing** handlebar



Forcella a steli rovesciati da 41 mm di diametro  
**Upside down 41 mm** diameter front fork



Impianto frenante anteriore con Disco Wave da 290 mm di diametro  
**Front brake system with Wave Brake disc 290 mm diameter**

COLOURS SET / GAMMA COLORI



|                  |                                          |                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS / TELAIO | FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; aluminium twin-spar / Perimetrale in alluminio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
|                  | FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V                                     |
|                  | FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 260 mm                                                                                                             |
|                  | REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber with V-link, adjustable / Monoammortizzatore idraulico con V-link, regolabile nel precarico  |
|                  | FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Single Wave disc Ø 290 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini           |
|                  | REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Single Wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante                               |
|                  | TYRES / PNEUMATICI                       | 100/80 17 / 130/70 17                                                                                              |

|                 |                                   |                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE / MOTORE | ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 2 stroke single / Monocilindrico 2 tempi raffreddato a liquido |
|                 | BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 41,3 x 39 mm                                                                 |
|                 | DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 49,7 cm <sup>3</sup>                                                         |
|                 | CARBURATOR / CARBURATORE          | Dell'Orto PHBN 16                                                            |
|                 | STARTER / AVVIAMENTO              | Kick Starter / A pedale                                                      |
|                 | CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                            |
|                 | TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                            |


|                   |                                                    |                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DIMENS. / DIMENS. | WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1410 mm                                                    |
|                   | LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2080 mm                                                    |
|                   | WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1141 mm                                                    |
|                   | SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 870 mm                                                     |
|                   | FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 330 mm                                                     |
|                   | GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 273 mm                                                     |
|                   | FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 6 litres (1,5 lt of reserve) / 6 litri (1,5 lt di riserva) |
|                   | DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 83 kg                                                      |
|                   |                                                    |                                                            |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**DERAPAGE 50cc**





DERAPAGE 125cc



Mascherina portafaro con possibilità aggiunta Led opzionale  
**Headlight** with the possibility to insert the optional Led

Forcella a steli rovesciati da 41 mm di diametro  
**Upside down 41 mm** diameter front fork



Motore monocilindrico 4 tempi, 4 valvole **SOHC**, raffreddato a liquido, **Euro 4**  
High performance and reliability liquid-cooled 4-stroke **SOHC** single engine, **Euro 4**



Silenziatore in **alluminio** che rispetta le normative **Euro 4**  
**Aluminium** silencer that complies with the **Euro 4** standard

COLOURS SET / GAMMA COLORI



|                  |                                          |                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS / TELAIO | FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
|                  | FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V                               |
|                  | FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 260 mm                                                                                                       |
|                  | REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico                     |
|                  | FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Single Wave disc Ø 290 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini     |
|                  | REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Single Wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante                         |
|                  | TYRES / PNEUMATICI                       | 100/80 17 / 130/70 17                                                                                        |

|                 |                                   |                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE / MOTORE | ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 4-stroke 4-valve SOHC single / Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido |
|                 | BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 52 x 58,6 mm                                                                                               |
|                 | DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 124,66 cm³                                                                                                 |
|                 | CARBURATOR / CARBURATORE          | Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø 30 mm                                         |
|                 | STARTER / AVVIAMENTO              | Electric / Elettrico                                                                                       |
|                 | CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                                                          |
|                 | TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                                                          |

|                   |                                                    |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DIMENS. / DIMENS. | WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1395 mm                                                        |
|                   | LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2080 mm                                                        |
|                   | WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1141 mm                                                        |
|                   | SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 850 mm                                                         |
|                   | FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 330 mm                                                         |
|                   | GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 283 mm                                                         |
|                   | FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 7,3 litres (1,5 lt of reserve) / 7,3 litri (1,5 lt di riserva) |
|                   | DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 108,5 kg                                                       |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**DERAPAGE RR 125cc**





# DERAPAGE RR 125cc

Telaio doppia trave in alluminio  
Third generation twin-spar aluminium frame



Mascherina portafaro e paramani con possibilità aggiunta Led opzionale  
**Racing headlight and handguard** with the possibility to insert the optional Led

Ventola raffreddamento radiatore  
Radiator cooling fan



Cerchi e mozzi in alluminio  
Aluminium rims and hubs



Forcellone in alluminio con link e monoammortizzatore idraulico regolabile  
**Aluminium swingarm** with link and single, adjustable, shock absorber

COLOURS SET / GAMMA COLORI



|                  |                                          |                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASSIS / TELAIO | FRAME / TELAIO                           | Semi-double cradle; aluminium twin-spar / Perimetrale in alluminio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
|                  | FRONT SUSPENSION / SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V                                     |
|                  | FRONT TRAVEL / ESCURSIONE ANTERIORE      | 260 mm                                                                                                             |
|                  | REAR SUSPENSION / SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber with V-link, adjustable / Monoammortizzatore idraulico con V-link, regolabile nel precarico  |
|                  | FRONT BRAKES / FRENO ANTERIORE           | Single Wave disc Ø 290 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini           |
|                  | REAR BRAKES / FRENO POSTERIORE           | Single Wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante                               |
|                  | TYRES / PNEUMATICI                       | 110/70 17 / 141/70 17                                                                                              |

|                 |                                   |                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENGINE / MOTORE | ENGINE TYPE / TIPO MOTORE         | Liquid-cooled 4-stroke 4-valve SOHC single / Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido |
|                 | BORE X STROKE / ALESAGGIO X CORSA | 52 x 58,6 mm                                                                                               |
|                 | DISPLACEMENT / CILINDRATA         | 124,66 cm³                                                                                                 |
|                 | CARBURATOR / CARBURATORE          | Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø 30 mm                                         |
|                 | STARTER / AVVIAMENTO              | Electric / Elettrico                                                                                       |
|                 | CLUTCH / FRIZIONE                 | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio                                                          |
|                 | TRANSMISSION / TRASMISSIONE       | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena                                                                          |

|                   |                                                    |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DIMENS. / DIMENS. | WHEEL BASE / INTERASSE                             | 1410 mm                                                        |
|                   | LENGHT / LUNGHEZZA                                 | 2070 mm                                                        |
|                   | WIDTH / LARGHEZZA                                  | 1180 mm                                                        |
|                   | SEAT HEIGHT / ALTEZZA SELLA                        | 870 mm                                                         |
|                   | FOOTPEGS HEIGHT / ALTEZZA PEDANE                   | 330 mm                                                         |
|                   | GROUND CLEARANCE / ALTEZZA DA TERRA                | 270 mm                                                         |
|                   | FUEL TANK CAPACITY / CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | 7,3 litres (1,5 lt of reserve) / 7,3 litri (1,5 lt di riserva) |
|                   | DRY WEIGHT / PESO A SECCO                          | 104,5 kg                                                       |
|                   |                                                    |                                                                |

SEE ALSO / SCOPRI ANCHE  
**DERAPAGE 125cc**

